











SPIS TREŚCI

Wypełnienia drzwiowe dla rozróżnienia poszczególnych technologii zostały podzielone na 10 grup:

	BASIC line (PVC)	8–20
	ECONOMIC line (ALU/PVC)	21–35
	LACOBEL line (ALU)	36–41
	CLASSIC line (ALU)	42–50
	NEW line (ALU)	51–61
	TOP line (ALU)	62–66
	EXTRA line (ALU)	67–71
	FASHION line (ALU)	72–74
	GLASS line	75–88
	PRESTIGE line	89–107

Pozostała oferta:	Wypełnienia specjalne	109–116
	Wypełnienia nakładkowe	117–118
	Płyty warstwowe (sandwicze)	120
	Płyty XPS	121
	Wzmocnienia	122
	Akustyka	123
	Szkoło i witraże	124–128
	Bewele ozdobne	129–136
	Aplikacje i intarsje 3D INOX	137–140
	Pochwyty	141–148
	Dodatki	149–157
	Kolory VEYNA INDIVIDUAL	158–161
	Informacje dodatkowe	162–165

DOSTAWA

Firma dysponuje własnym transportem na terenie całej Polski. Towar w sposób profesjonalnie zapakowany dostarczany jest do kontrahentów w uzgodnionym terminie dostawy, który jest najkrótszy w branży na tle konkurencji i który jest jednym z wyznaczników naszej pozycji na rynku.

Uwaga: Przedstawione rysunki w niniejszym katalogu są poglądowe oraz przedstawiają widok od strony zewnętrznej.





BASIC LINE (PVC)

BASIC line (PVC)

Grupa wypełnień drzwiowych wytłaczanych w PVC (biel) oraz w ABS (okleiny). ABS to materiał bardzo odporny na uderzenia oraz silnie odbijający promienie słoneczne UV. Posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie sam nie odkształca się przy zmianie temperatur. Oba tworzywa są wysokiej jakości i charakteryzują się długim okresem starzenia. Basic Line pasuje zarówno do budownictwa nowoczesnego, jak i klasycznego. Wypełnienia posiadają bardzo atrakcyjne, niskie ceny oraz charakteryzują się krótkim terminem realizacji.

PARAMETRY

- wymiar standardowy 850 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- możliwość zastosowania wzmocnienia z wodoodpornej sklejki (rozwiązanie sugerowane zwłaszcza przy ciemnych kolorach);
- wszystkie modele są dostępne w dwudziestu jeden okleinach i bieli, jak również w kolorze Cremeweiss, barwionym w masie;
- trzynaście standardowych wariantów oszkleń: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila biała, Chinchila brąz, Mastercarre, Masterpoint, Reflex brąz, Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Crepi oraz Flutes.


Uwaga: Wzór wyłącznie obustronny.



BASIC line (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-01(2)

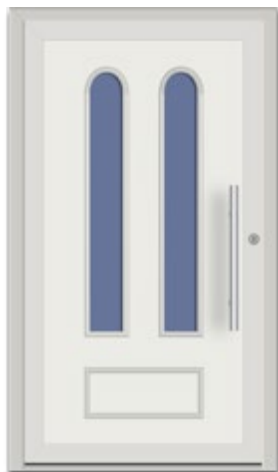

BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC line (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



BASIC line (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)




BASIC line (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-13



BL-14(1)

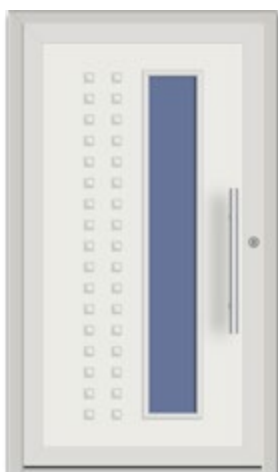

BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17(6)



BASIC line (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-17



BL-20(1)



BL-20




BL-25(1)



BASIC line (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-25(3)

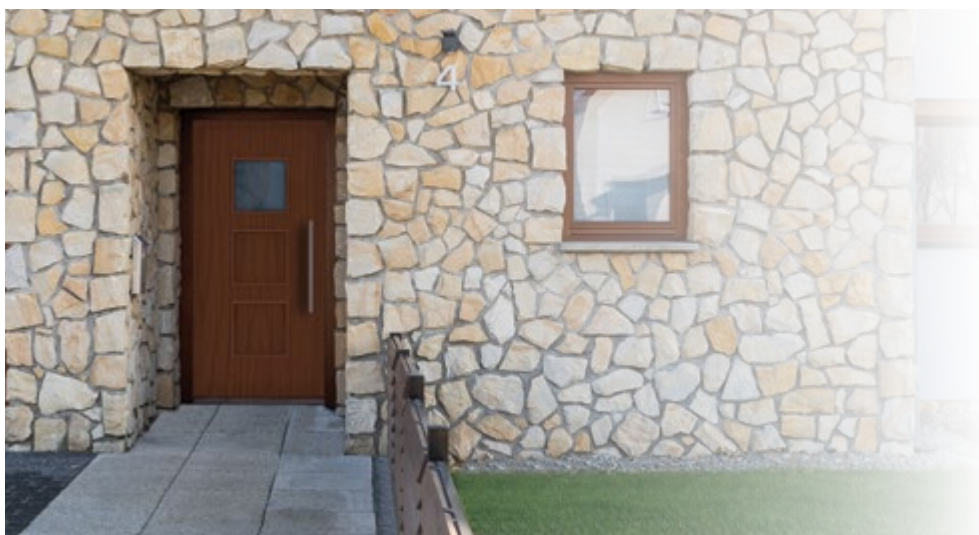

BL-25



BASIC line (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BASIC line (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-28



BL-29(1)




BASIC line (PVC)

KOLORYSTYKA

Seria Basic Line ze względu na technikę wytłaczania posiada własną paletę kolorystyczną na bazie RENOLIT i występuje WYŁĄCZNIE w poniższych kolorach. Kolory nieznacznie mogą różnić się od podanych numerów RAL i RENOLIT.




Biel gładka,
RAL 9016




Eiche Hell,
nr 2052090-167



Basaltgrau,
nr 701205-167




Cremeweiss,
RAL 9001
(barwiony
w masie, gładki)



Eiche Dunkel
(ciemny dąb),
nr 2052 089



Dunkelrot,
nr 308105-167



Cremeweiss
(kremowy),
nr 1379 05-167




Rosewood,
nr 3202002



Grau,
nr 715505-167



Nussbaum (orzech),
nr 2178 007



Anthrazit grau (szary
antracyt struktura),
nr 7016 05-167



Dark Green,
nr 612505-167



Mooreiche
(dąb bagienny),
nr 3167 004



Sapeli,
nr 206 5021



Quarzgrau,
nr 703905-165



Mahagon (mahoń),
nr 2097 013



Moosgrün,
nr 6005 05-167



Achatgrau,
nr 703805-167



Cherry Amaretto
(wiśnia amaretto),
nr 436 3043



Eiche Rustikal
(dąb rustykalny),
nr 3149 008



Stahlblau,
nr 515005-167



Żółty Dąb,
nr 2178001



Schwarzbraun,
nr 851805-167

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128




BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)




ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

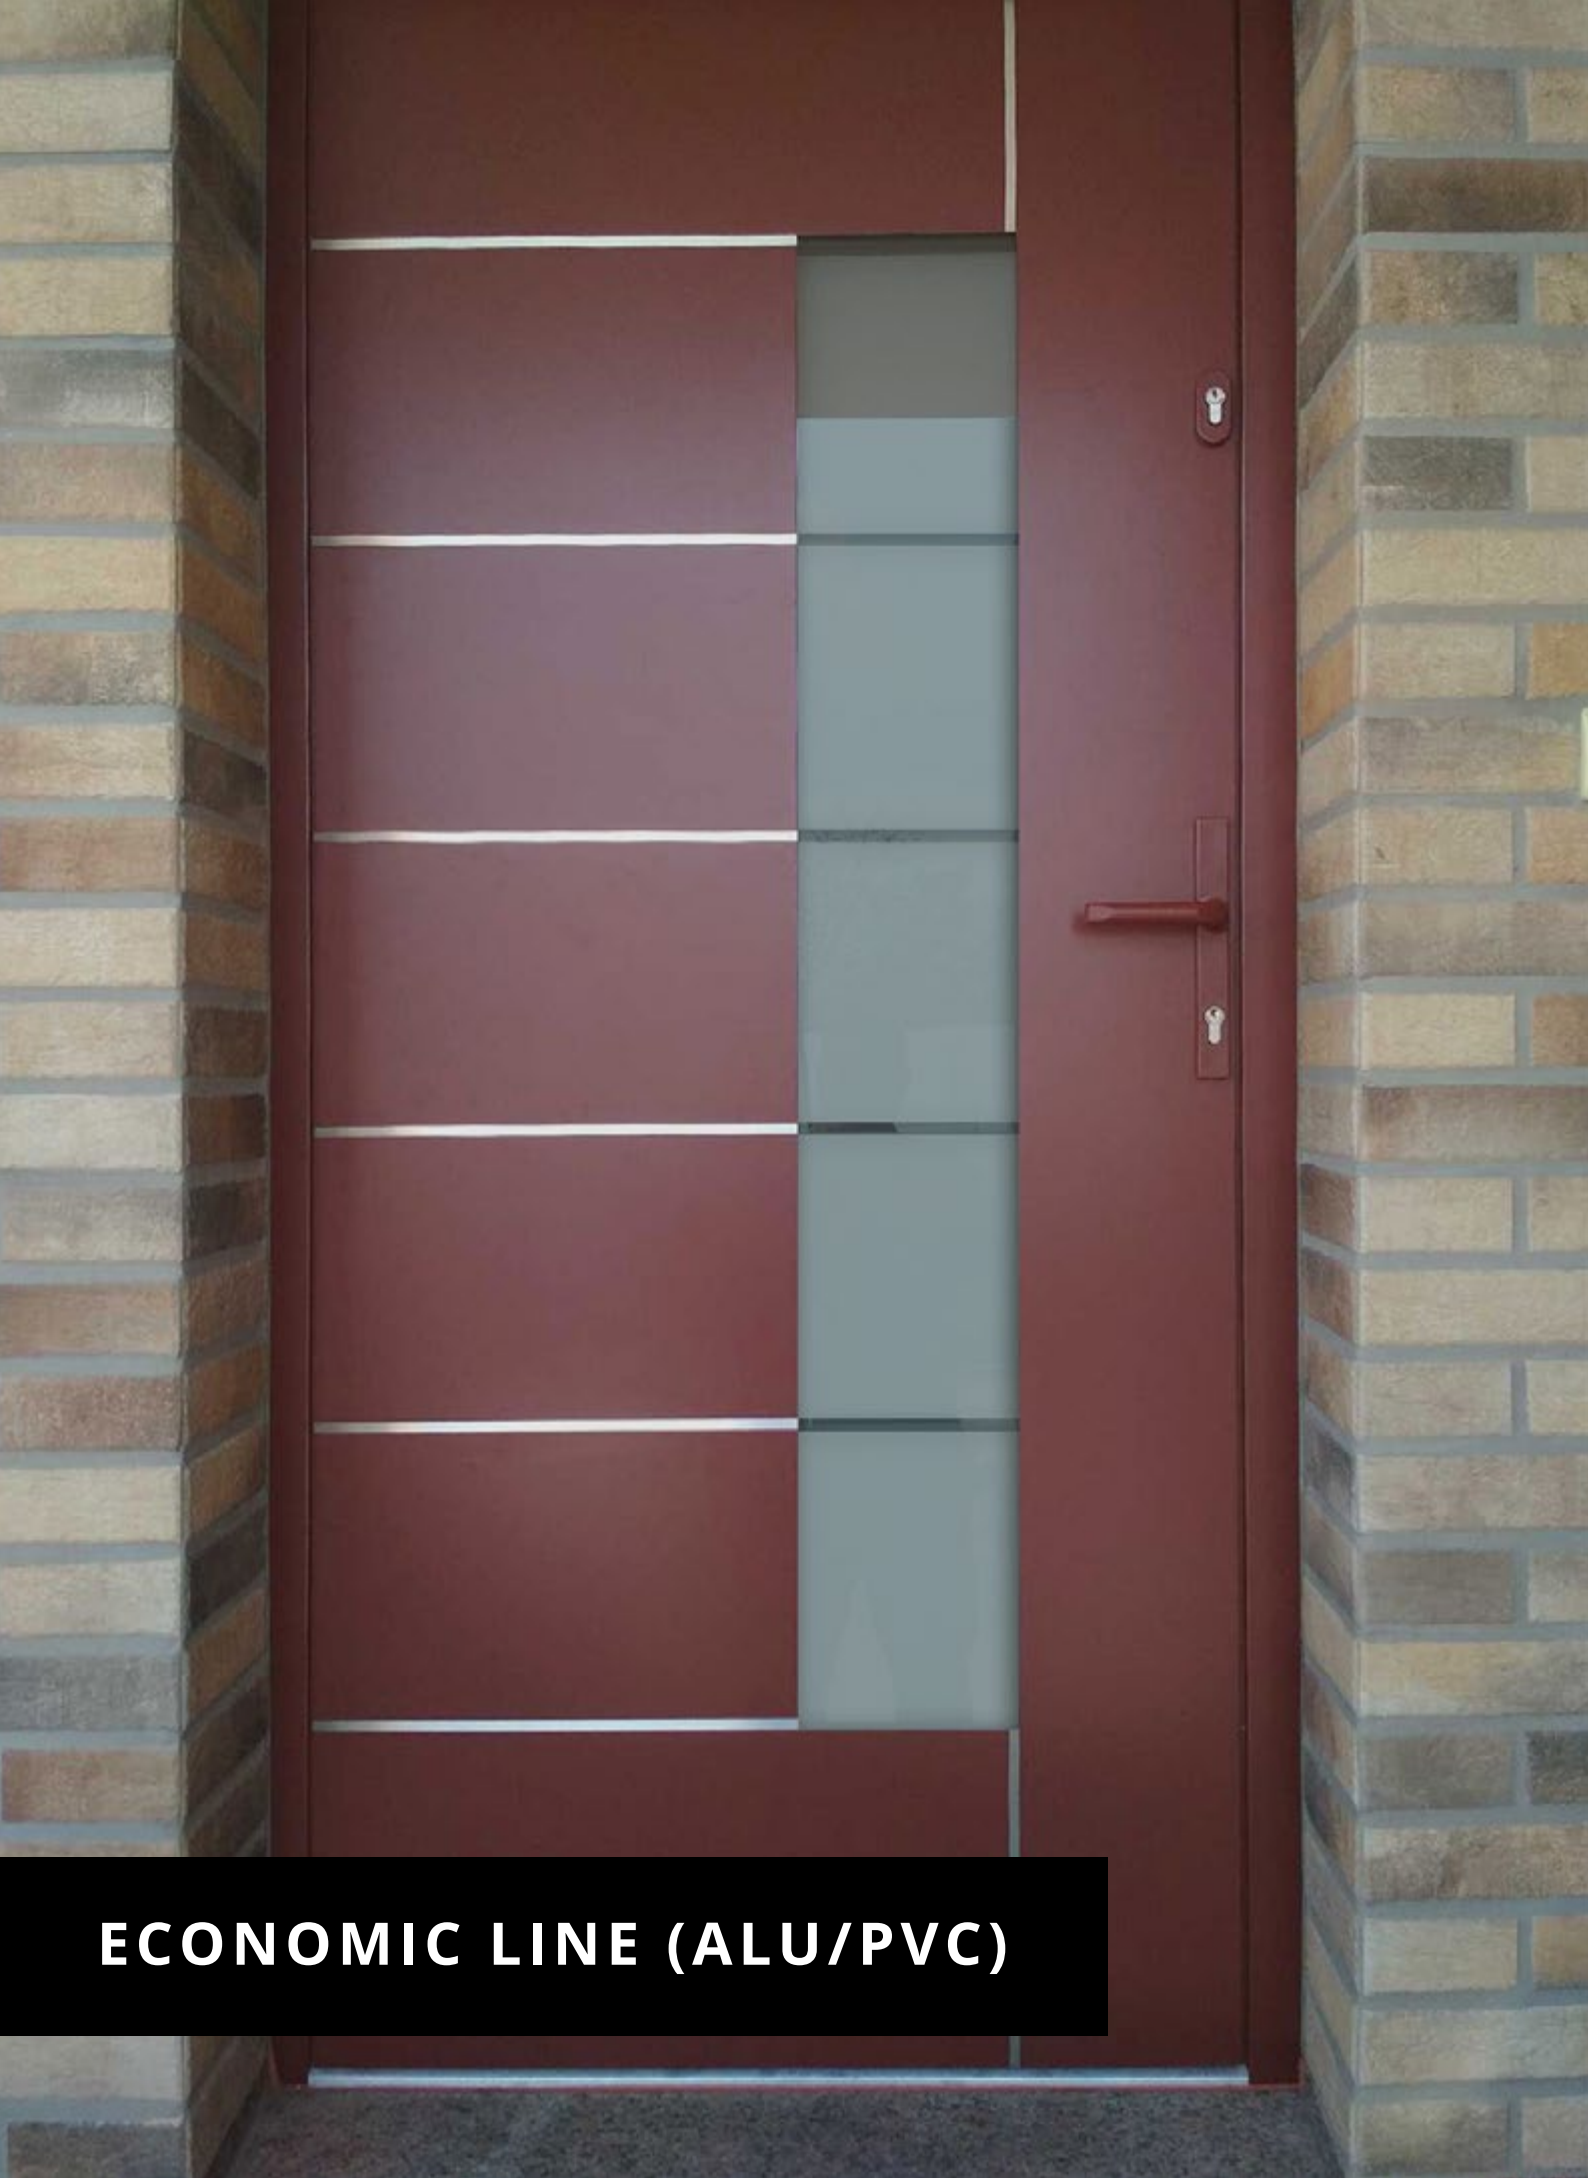

ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)



Seria Economic Line to mieszanka klasycznych wzorów i nowoczesnych, łącząca aktualne trendy w konstrukcjach drzwiowych. Grupa wypełnień drzwiowych produkowanych w dwóch wariantach materiału: aluminium i PVC, z ozdobnymi aplikacjami ze stali nierdzewnej INOX. W Economic line klient może dokonywać modyfikacji wzorów: układu i rozmieszczenia szyb, ilości przeszkleń oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnej obróbki laserowej - rozmiaru i kształtu aplikacji. Seria z najkrótszym terminem realizacji, ciesząca się dużą popularnością na zachodzie Europy.



PARAMETRY ALU

- wymiary standardowe:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- budowa 1,5/21/1,5:
1,5 mm blacha aluminiowa,
21,0 mm twarda pianka polistyrenowa,
1,5 mm blacha aluminiowa.

PARAMETRY PVC

- wymiary standardowe:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- budowa 2,0/20/2,0:
2,0 mm płyta PVC,
20,0 mm twarda pianka polistyrenowa,
2,0 mm płyta PVC.

Uwaga: Wzór obustronny w cenie.

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) PIASEK 01



EK-02(A) PIASEK 02



EK-02(A) PIASEK 03



EK-02(A) PIASEK 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A) PIASEK 04



EK-04(A) PIASEK 05



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-04(A) PIASEK 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



EK-11(A)

EK-12(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJEŃCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


EK-33(A)



EK-34(A)




EK-35(A)

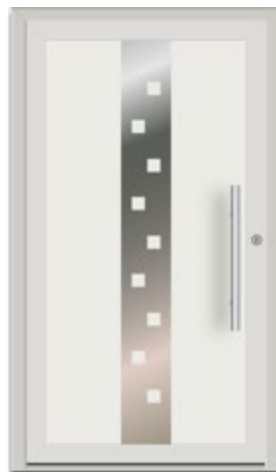

EK-36(A)



EK-37(A)

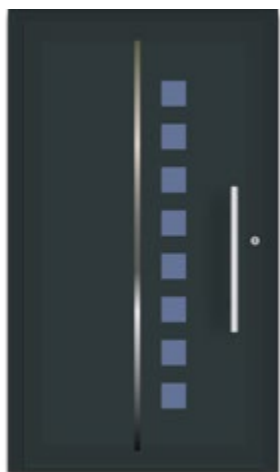

EK-38(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJEŃCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)




EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A) PIASEK 10

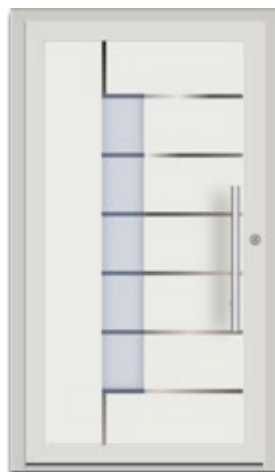

EK-49(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-50(A)



EK-50(A) PIASEK 09



EK-51(A)



EK-51(A) PIASEK 09



EK-52(A)



EK-53(A)




KOLORYSTYKA

Powyższa seria dostępna jest w każdym kolorze RAL, Dekorze i okleinie RENOLIT, COVA czy HORNSCHUCH.

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.

NAJPOPULARNIEJSZE PRZYKŁADOWE KOLORY

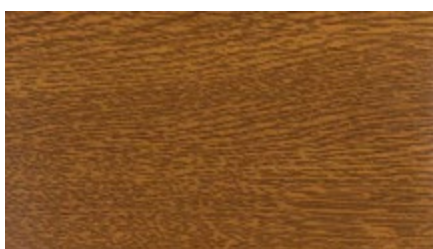

Złoty dąb, nr 2178001




Antracyt gładki, nr 701605-083




Winchester, nr 49240

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

NAJPOPULARNIEJSZE PRZYKŁADOWE KOLORY




Biel gładka, RAL 9016

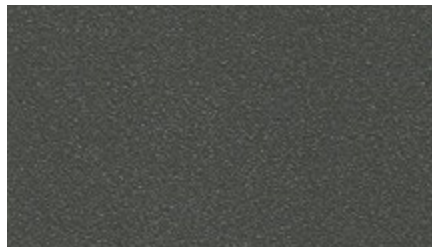


Alux, DB 703 436-1014




Antracyt o strukturze drewna,
nr 701605-167

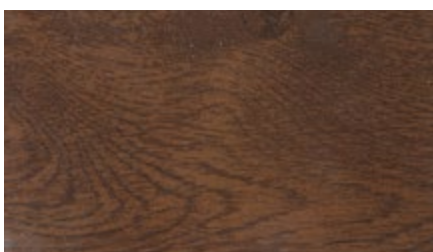

Orzech, nr 2178007

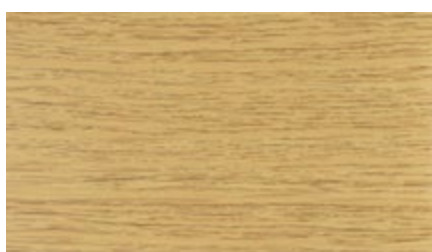


Jasny dąb, nr 3118 076

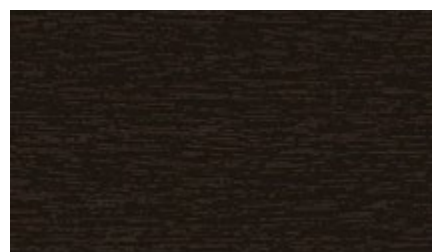


Czekoladowy brąz, nr 887505-167

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128




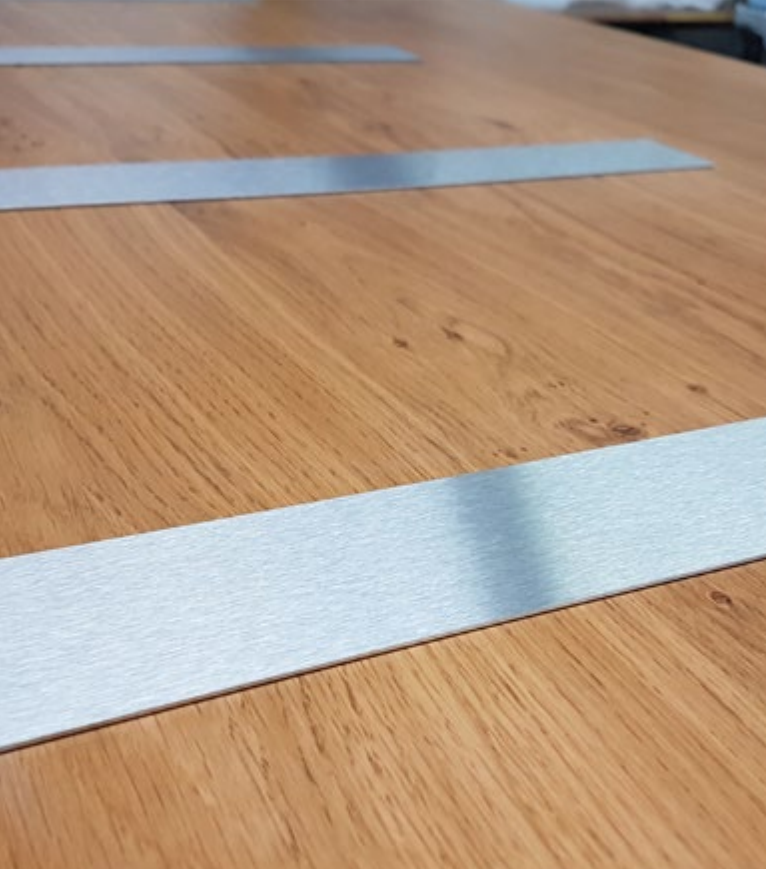

APLIKACJE INOX STANDARDOWE

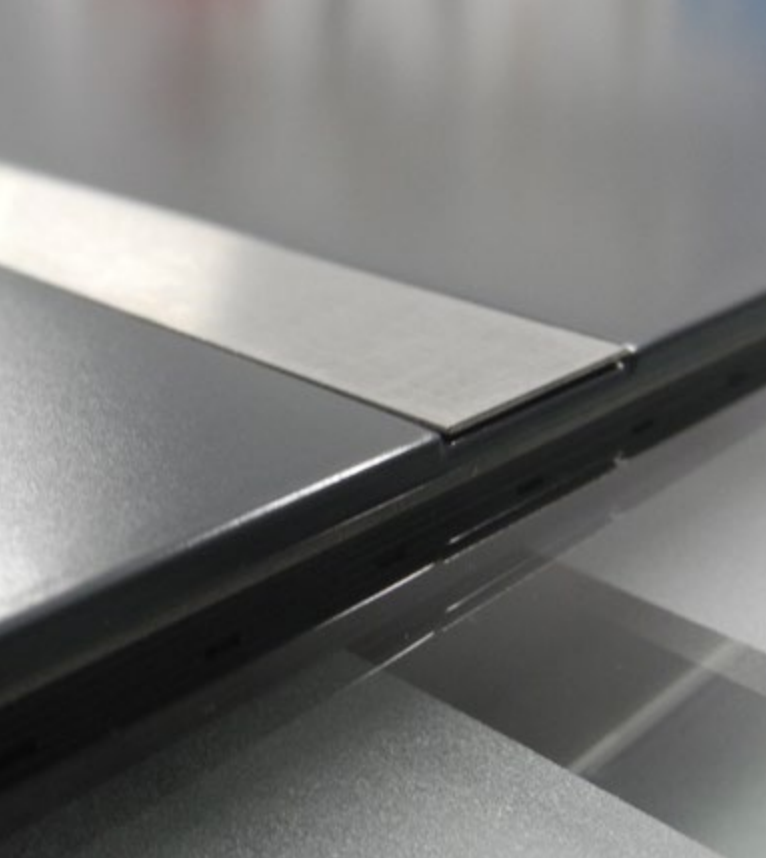

APLIKACJE INOX LICOWANE

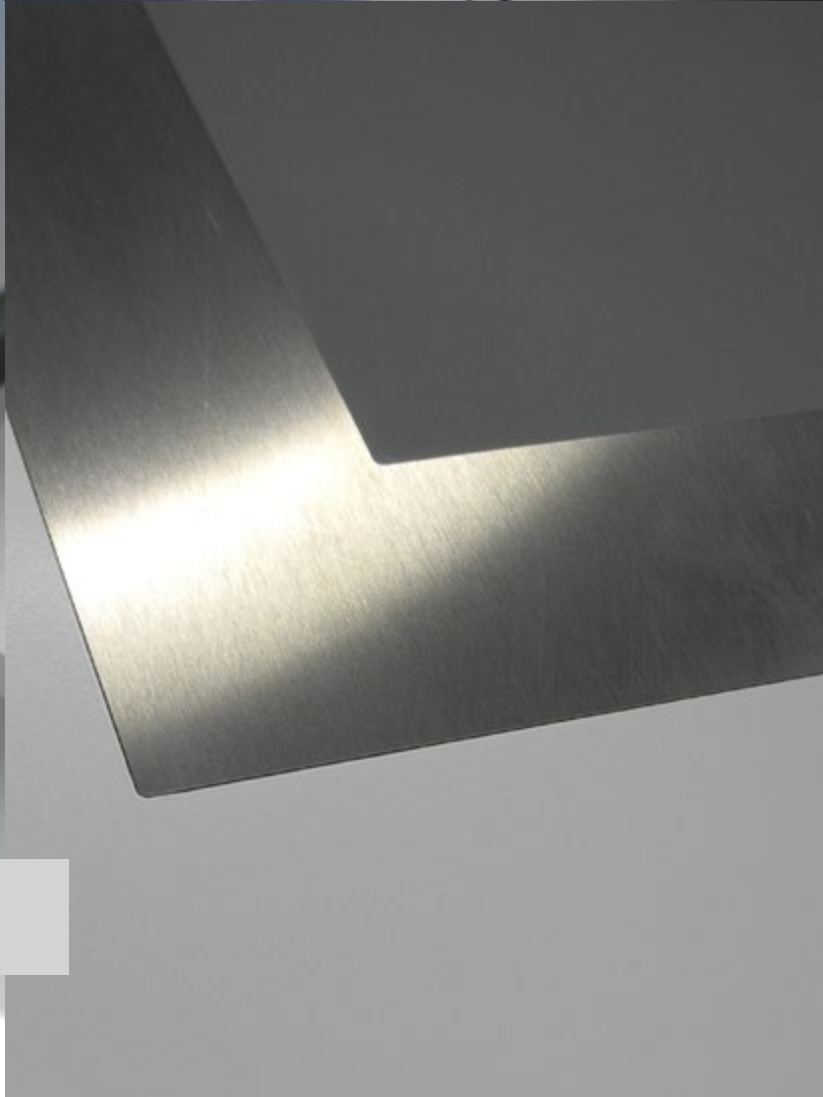




ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

LACOBEL LINE (ALU)



LACOBEL LINE (ALU)



Najnowsza kolekcja paneli drzwiowych stworzona, by sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Panele z serii Lacobel Line to świetny dodatek do nowoczesnych aranżacji, bardzo popularny wśród architektów i projektantów wnętrz. Nowoczesny wygląd spełnia wymogi narzucone przez najnowsze światowe trendy oraz dodaje ekstrawagancji budynkom, w których zagości. Lacobel to ekskluzywny rodzaj szkła zaliczanego do grupy szkła float. Szkło pokryte jest z jednej strony wysokiej jakości lakierem, który zapewnia elegancki wygląd oraz uodparnia aplikacje na zabrudzenia.



PARAMETRY

- wymiary standardowe:
900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- budowa 1,5/21/1,5 (pakiet 24 mm):
2,0 mm blacha aluminiowa,
21,0 mm twarda pianka polistyrenowa,
1,5 mm blacha aluminiowa.

Uwaga: wzornictwo jest jednostronne.


LACOBEL *line* (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

LL-01



LL-02

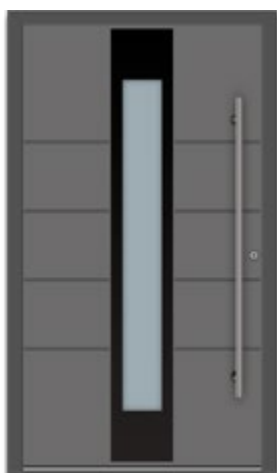

LL-03



LL-04



LL-05



LL-06




LACOBEL *line* (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


LL-07



LL-08

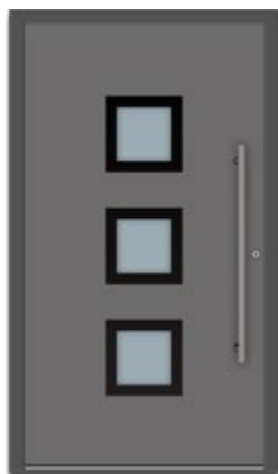

LL-09

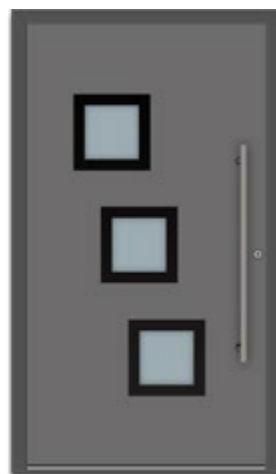

LL-10



LACOBEL *line* (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

LL-11



LL-12



LL-13



LL-14




LACOBEL *line* (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



LL-15

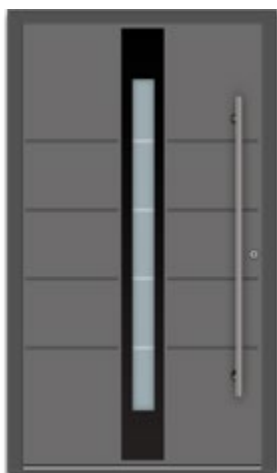

LL-16



LL-17



LL-18






CLASSIC LINE (ALU)

CLASSIC line (ALU)



Grupa wyjątkowych wypełnień pod względem użytego materiału, występująca w wersji oszklonej lub pełnej. Na tle innych serii paneli aluminiowych, panele CL wyróżniają się dodatkowymi ramkami aluminiowymi (wyłaczanymi w hucie specjalnie dla firmy Veyna), które kształtują wzór oraz stanowią element utrzymujący szybę. Dana technologia daje możliwość wymiany rodzaju przeszklenia w przyszłości. Wypełnienia idealnie komponują się z klasyczną, elegancką architekturą.

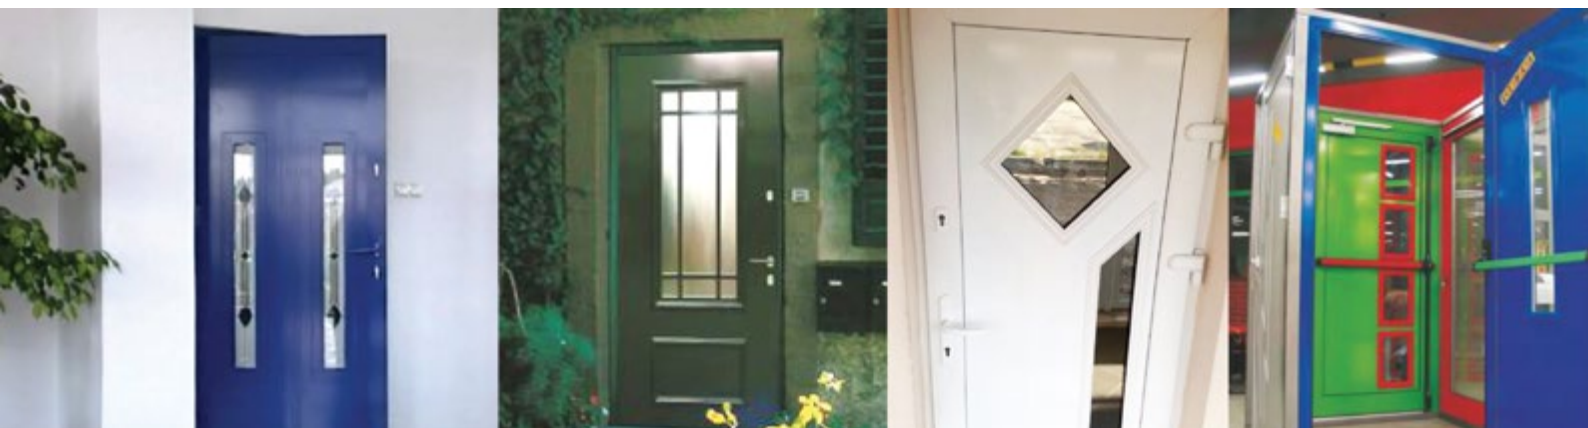

PARAMETRY

- wymiary standardowe:
1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- możliwe grubości 24, 36, 44 oraz 48 mm;
- budowa 2,0/20/2,0:
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa,
20,0 mm twarda pianka polistyrenowa,
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.

Uwaga: wzór wyłącznie obustronny.




CLASSIC *line* (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL-01



CL-01S

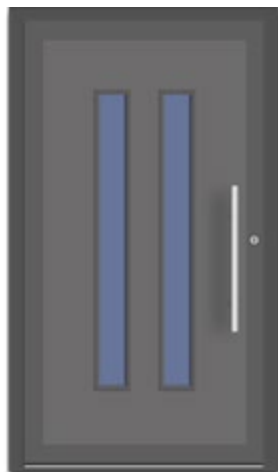

CL-02



CL-02S



CLASSIC line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL-03



CL-03S



CL-04S



CL-05



CL-05S



CL-06



CL-06S



CL-07



CLASSIC line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL-07S



CL-08



CL-08S



CL-09



CL-09S



CL-10



CL-10S



CL-11



CL-11S



CL-12



CLASSIC *line* (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL-12S



CL-13



CL-13S



CL-14



CLASSIC line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL-14S



CL-15



CL-15S



CL-16



CL-16S



CL-17



CL-17S



CL-18



CLASSIC line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ




CL-18S



CL-19S



CL-20S

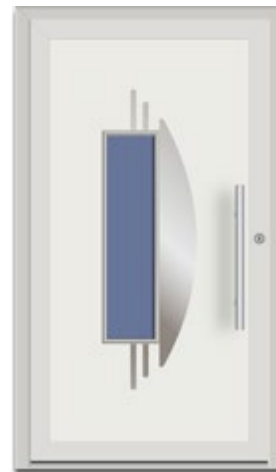

CL-21S




CL-22S



CL-23S



CL-24S

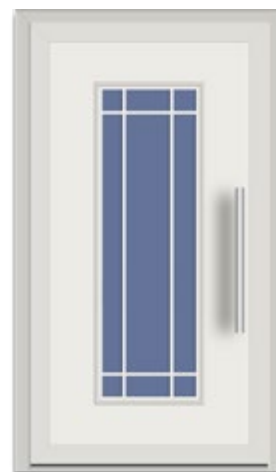

KOLORYSTYKA


Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128





CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW line (ALU)

NEW line EK (ALU/PVC)



Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze, przygotowaliśmy wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem: NEW LINE z elementami przeszklonymi i z frezami (ALU, cała paleta RAL) oraz NEW LINE EK bez frezów, z możliwością wykonania w białym PVC. Stwarza to ogromny wachlarz propozycji dla klientów pragnących indywidualizmu w swoim domu.



PARAMETRY

- wymiary standardowe:
1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- budowa 2,0/20/2,0:
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa,
20,0 mm twarda pianka polistyrenowa,
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.

Uwaga: wzór obustronny w cenie.



NEW line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NEW line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



NEW line (ALU)


ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



NL 25-S



NL 26-S

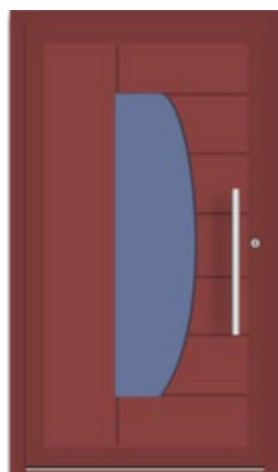

NL 27-S



NL 28-S



NEW line (ALU) / NEW line EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


NL 29-S PIASEK




NL 30-S



NL 31-S

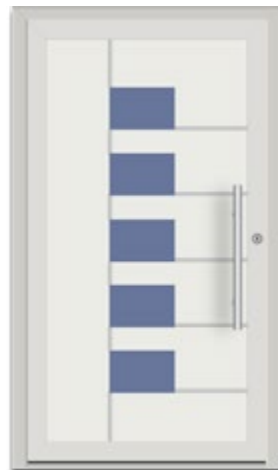

NL 32-S

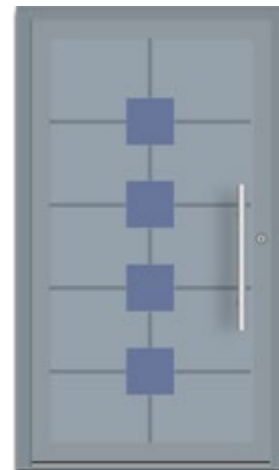

NL 33-S




NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8

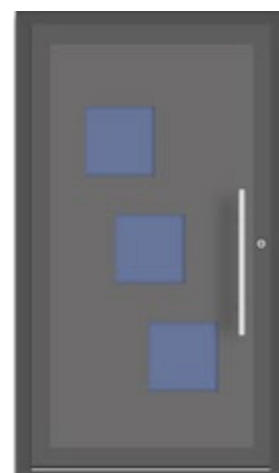

NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12




NEW line EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



NL-EK 13

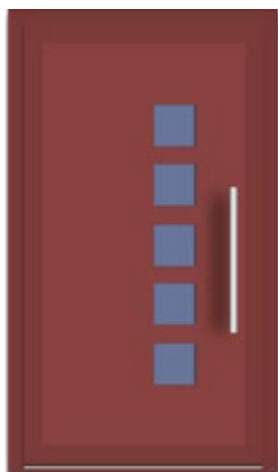

NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW line EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28




NEW line EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


NL-EK 29



NL-EK 30

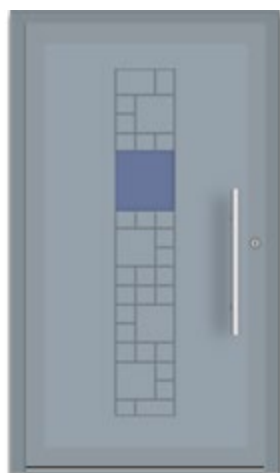


NL-EK 31

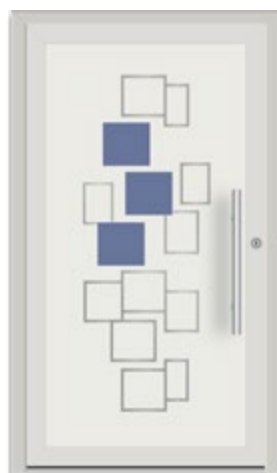

NL-EK 32



NL-EK 33

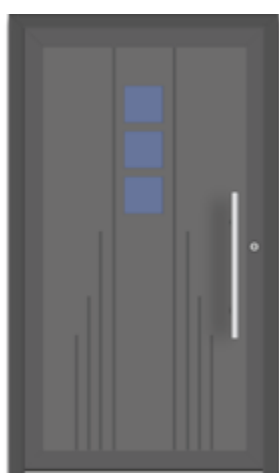

NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NEW line EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43




NL-EK 44



KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta. W niektórych modelach istnieje możliwość użycia dowolnej okleiny RENOLIT, COVA czy HORN-SCHUCH.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128

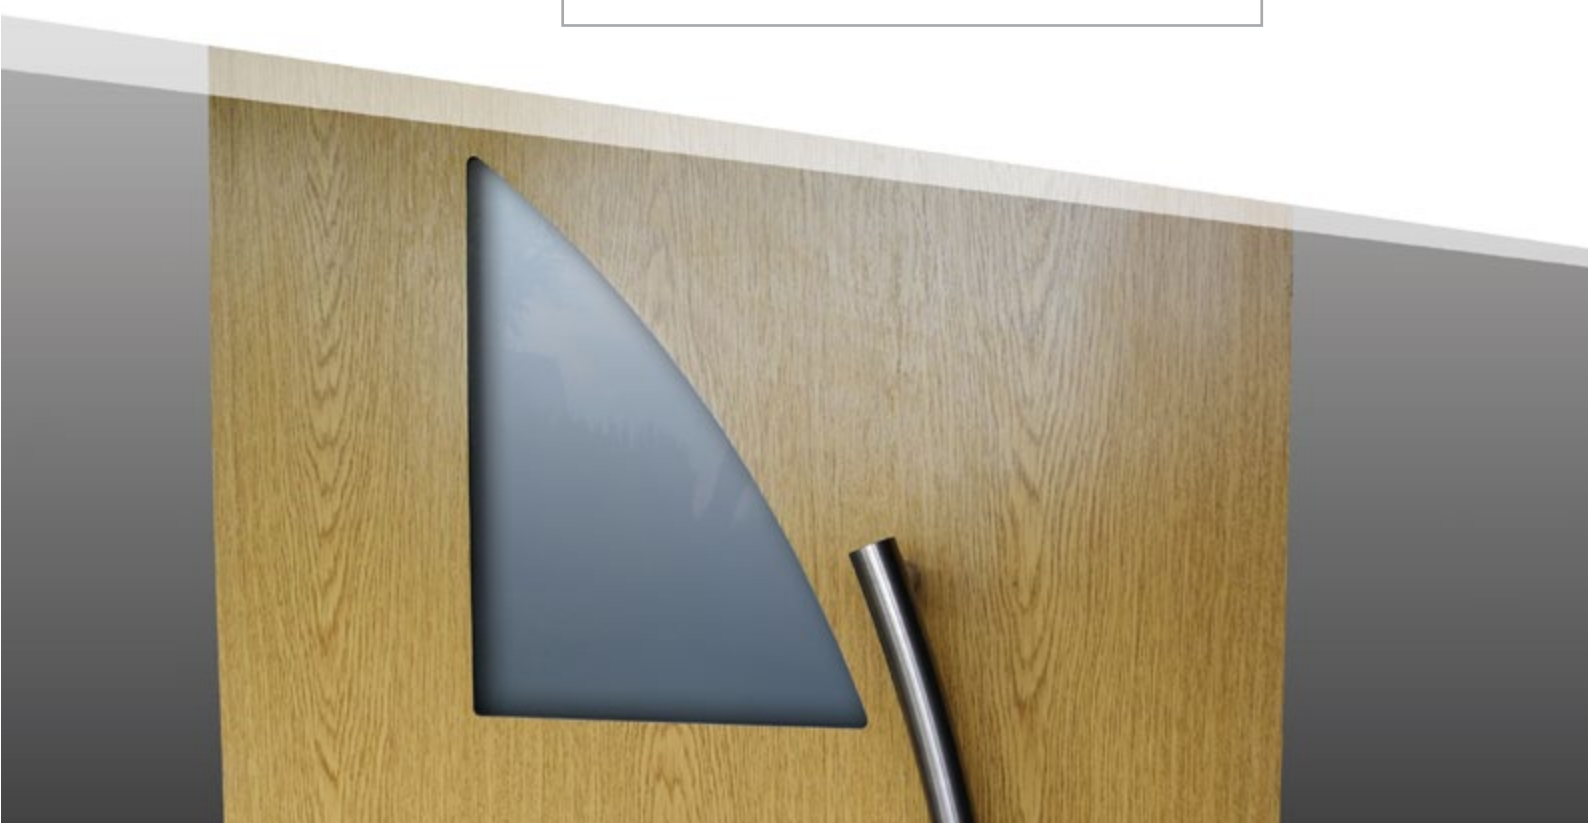



TOP LINE (ALU)

TOP line (ALU)



Wypełnienia drzwiowe z tej serii stanowią najbardziej luksusową grupę wypełnień z naszej oferty. Poza zastosowaniem specjalnych aluminiowych ramek i elementów szklanych, znajdują się na nich także frezowane wzory. Wymusza to użycie grubszej blachy aluminiowej nadającej wypełnieniom większą sztywność oraz wzmocnioną odporność na włamanie.



PARAMETRY

- wymiary standardowe:
1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- budowa 2,0/20/2,0:
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa,
20,0 mm twarda pianka polistyrenowa,
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.

Uwaga: Frezowany wzór jest jednostronny, wewnętrzna strona jest gładka. Modele z frezami stopniowymi muszą mieć zastosowaną blachę aluminiową o grubości 3 mm od strony zewnętrznej.

TOP line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL-01



TL-01S



TL-02



TL-02S



TL-03



TL-03S



TL-04



TL-04S



TL-05



TL-05S



TL-06



TL-06S



TOP line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL-07



TL-07S



TL-08



TL-08S



TL-09



TL-09S



TL-10



TL-10S



TL-11



TL-11S



TL-12



TL-12S



TOP line (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL-13S



TL-14S



KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128



EXTRA LINE (ALU)




EXTRA LINE (ALU)

EXTRA line (ALU)



Panele typu EXTRA-LINE wykonywane są wyłącznie na specjalne życzenie klientów. Wytrzymałość tych paneli sprawia, że przy ich użyciu tworzyć można konstrukcje antywłamaniowe. Występują wyłącznie w wersji pełnej, bez elementów przeszklonych, z możliwością zastosowania blachy aluminiowej o różnych grubościach (2, 3 lub 5 mm). Popularne są u klientów, którzy chcą przykładowo posiadać logo firmy w drzwiach lub ciekawie wyfrezowany numer domu. Istnieje także możliwość zamontowania dowolnej aplikacji ze stali nierdzewnej wyciętej laserem według projektu klienta.

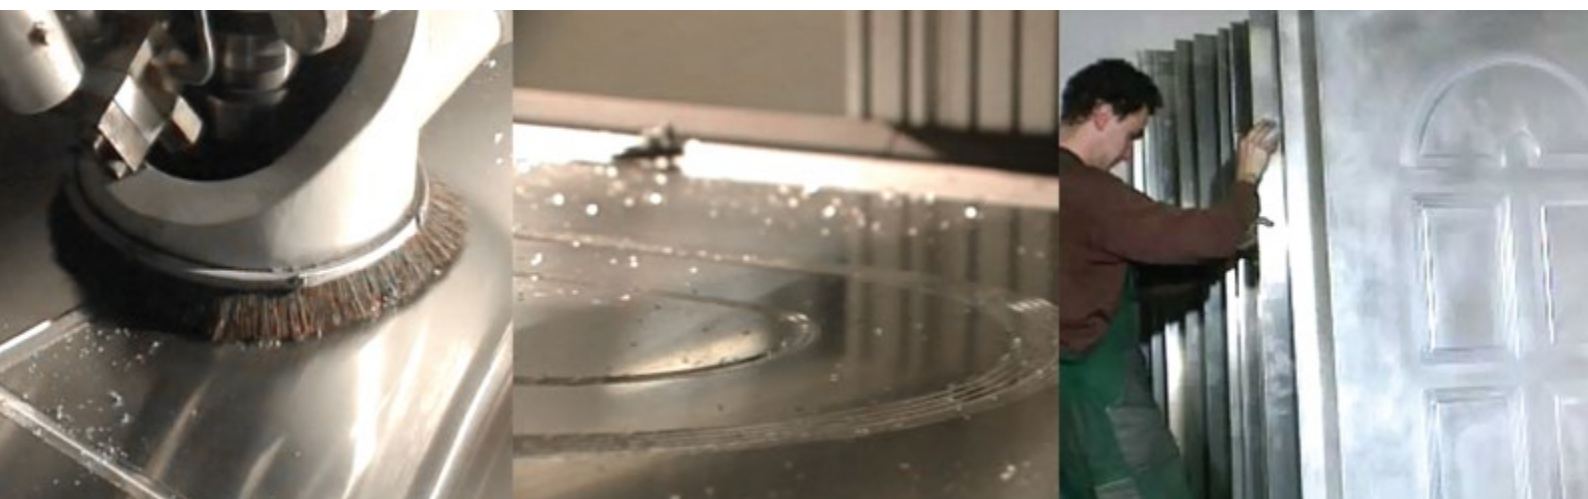

PARAMETRY

- wymiary standardowe:
1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- budowa 3,0/20/1,5:
3,0 mm frezowana blacha aluminiowa,
20,0 mm twarda pianka polistyrenowa,
1,5 mm frezowana blacha aluminiowa;
- frezowany wzór jest jednostronny,
wewnętrzna strona jest gładka.



EXTRA *line* (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL




EXTRA *line* (ALU)



KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.

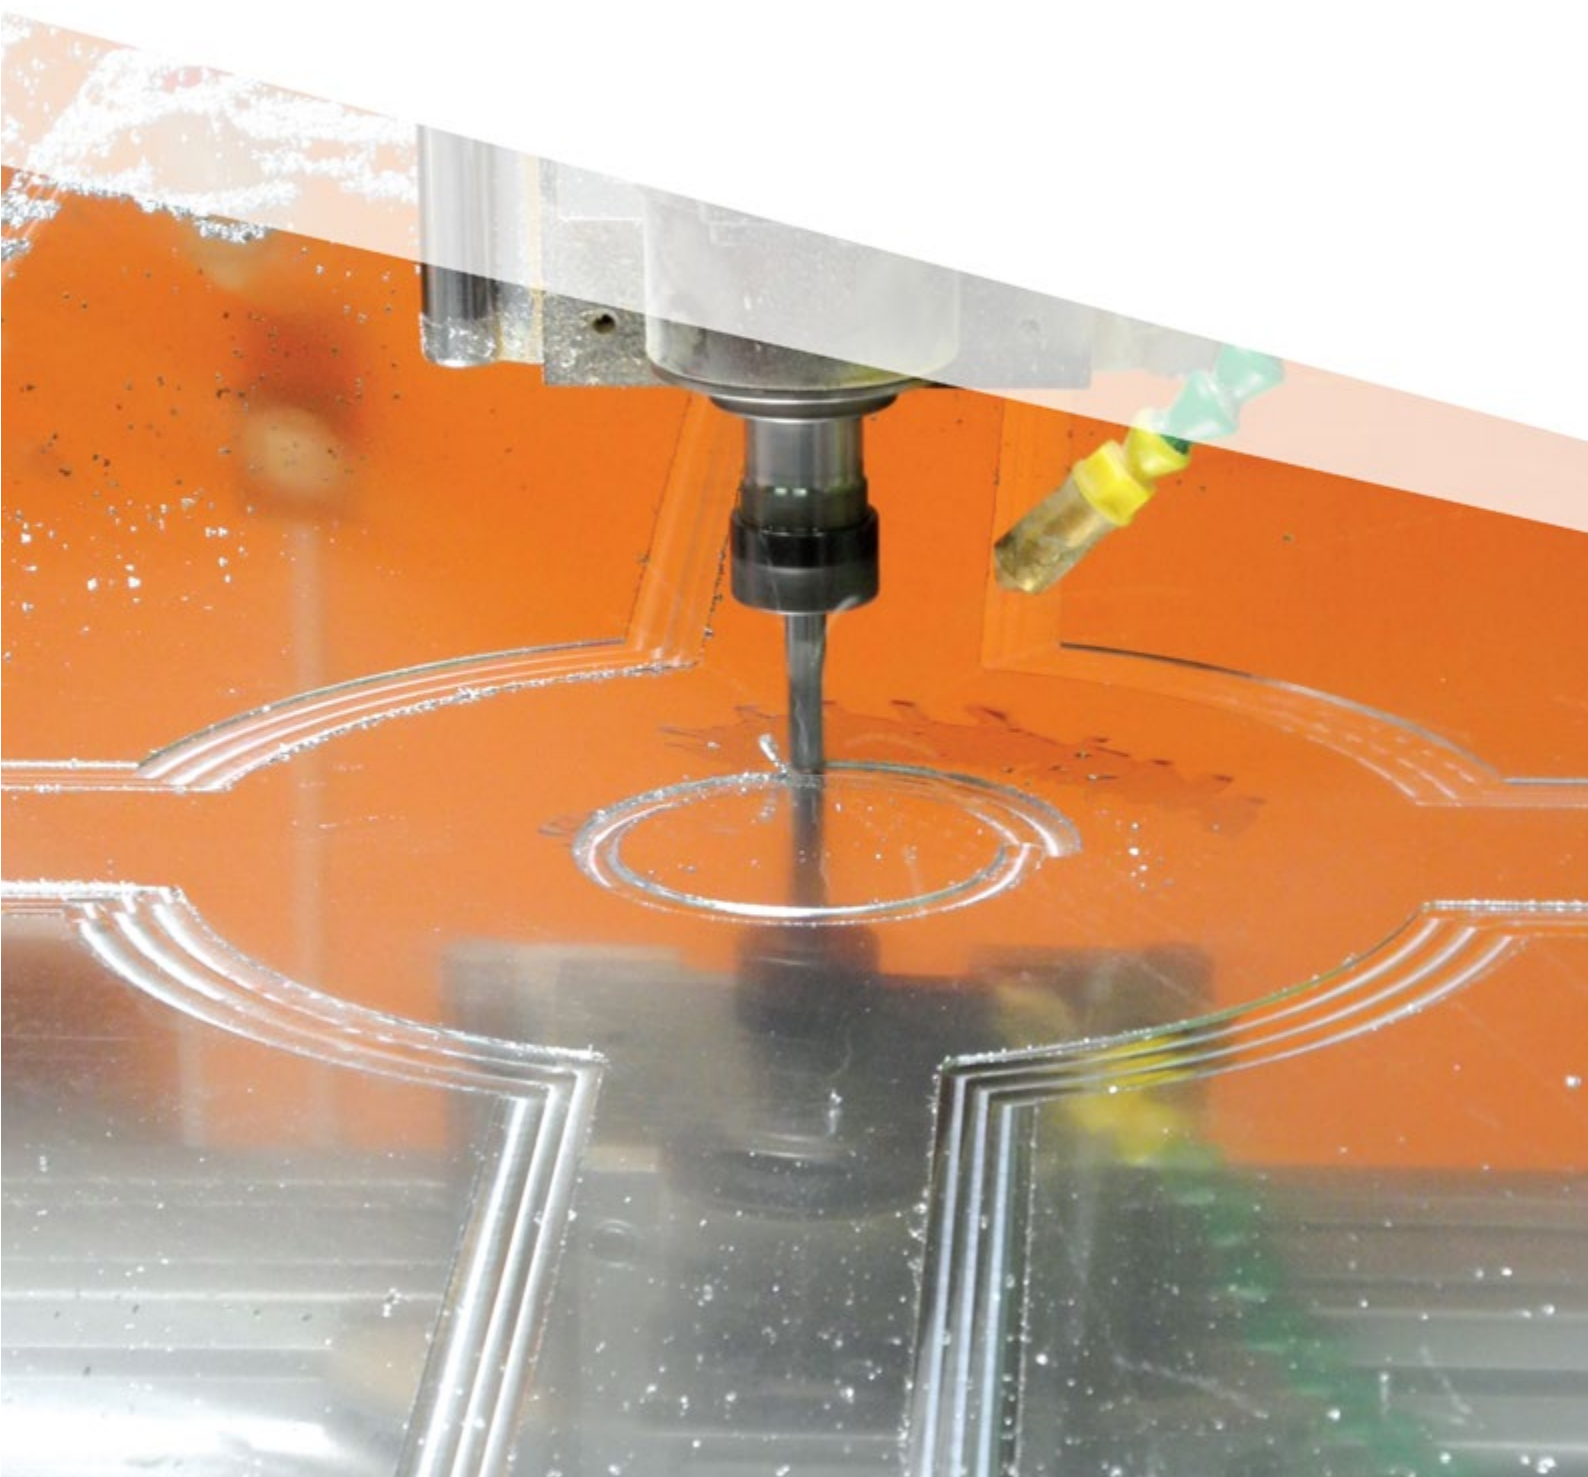



FASHION LINE (ALU)

FASHION *line* (ALU)

Jest to grupa wypełnień o wyjątkowym wzornictwie i nowoczesnej formie. Idealna dla klientów o wysublimowanym guście, ceniących sobie oryginalność. Znajdziemy tutaj różnorodność wzorów od geometrycznych kształtów po ażurowe akcenty. W połączeniu z różnego rodzaju oszkleniem można uzyskać oryginalny efekt wizualny.



PARAMETRY

- wymiary standardowe:


900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;

- budowa 2,0/20/2,0:

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa,

20,0 mm twarda pianka polistyrenowa,

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.

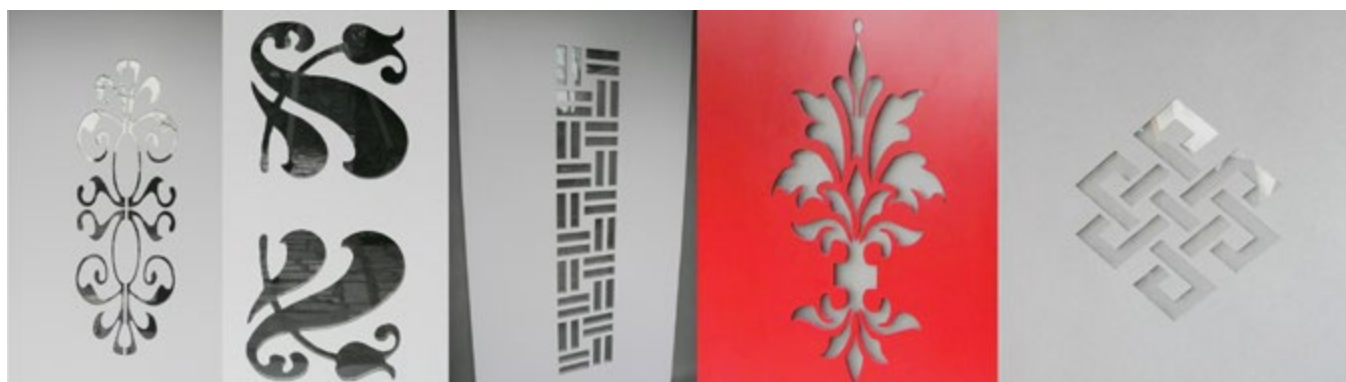

FASHION *line* (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

FL-1




FL-2



FL-3



FL-4

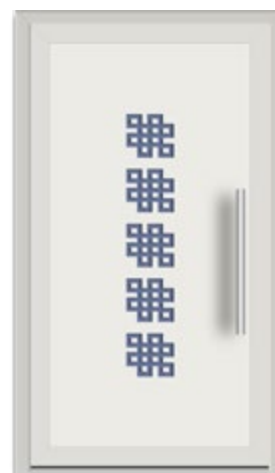

FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL.
Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta. Brak możliwości wykonania w kolorach DECORAL.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 124-128





GLASS LINE (ALU)



GLASS LINE

GLASS *line* (ALU)

Jest to ekskluzywna seria oryginalnych, pełnych, szklanych wypełnień dla wymagających klientów, w której druk cyfrowy jest nakładany bezpośrednio na szkło. W naszej ofercie mamy wiele różnych projektów druku cyfrowego, w której mają Państwo możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego wypełnienia. Glass Line charakteryzuje się wyjątkowym designem, długą żywotnością, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz nadaje konstrukcji drzwi wytrzymałość i stabilność.

Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy również możliwość stworzenia własnego projektu, aby stworzyć unikalny produkt szyty na miarę.

PARAMETRY

- wymiary standardowe:
900 x 2000 x 24/28/32/36 mm;
- maksymalny wymiar wypełnienia 1300 x 2200 mm;
- układ oszklenia 44.2 /ciepła ramka/43.1 TF
(szyba antywłam. 44.2 z nadrukiem/ciepła ramka/szyba bezpieczna z powłoką termiczną);
- waga wypełnienia zależnie od wymiarów od 75 do 120 kg.



GLASS *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS line

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-10



GL-11



GL-12



GL-13



GL-14



GL-15



GLASS line

ZDJEŃCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21



GLASS *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



GL-26



GL-27



GLASS *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



GL-28



GL-29



GL-30



GL-31



GLASS line

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37



GL-38



GL-39



GL-40



GLASS *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-41



GL-42



GL-43



GL-44



GLASS *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48



GL-49



GL-50



GLASS LINE





GLASS LINE



PRESTIGE LINE

PRESTIGE LINE



PRESTIGE *line*

Jest to oferta przeznaczona dla osób idących z duchem czasu. Proste linie, oryginalne wzornictwo i modne elementy ozdobne nadają nowoczesny wygląd dostosowany do Państwa gustu. Drzwi wyposażone w nasze panele nakładkowe zyskują na niepowtarzalności. Elewacje wejściowe przyciągają uwagę – są eleganckie i ponadczasowe. Wypełnienia Prestige Line to bezpieczeństwo połączone z wysoką izolacyjnością i estetyką. Grubości wypełnień nakładkowych są dopasowane do grubości najpopularniejszych systemów profilowych takich jak:

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.

Uwaga: możliwość wykonania wypełnień Prestige Line w wersji wsadowej (indywidualna wycena).


PARAMETRY

- maksymalny wymiar objęty gwarancją:
1250 x 2500 mm;
- budowa wypełnienia nakładkowego:
 - okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 22 o grubości 3 mm,
 - guma dylatacyjna o grubości 5 mm,
 - XPS twarda pianka izolacyjna,
 - okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 22 o grubości 2 mm;
- całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi;
- standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym w zakresie 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie;
- w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku U_g 0,7 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych U_D od 0,9 W/ m² K;
- w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku U_g 0,5 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych: U_D od 0,61 W/ m² K.


PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

PL-01

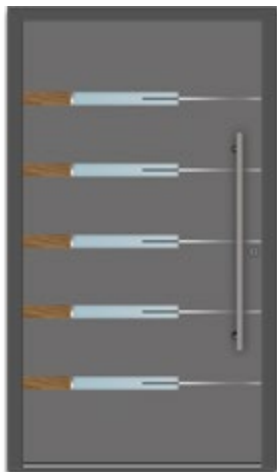


PL-02

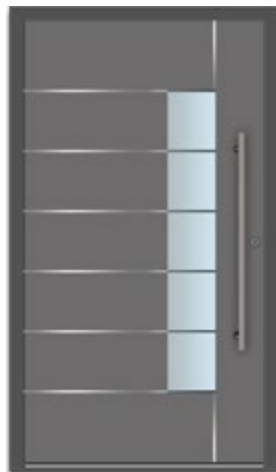

PL-03



PL-04

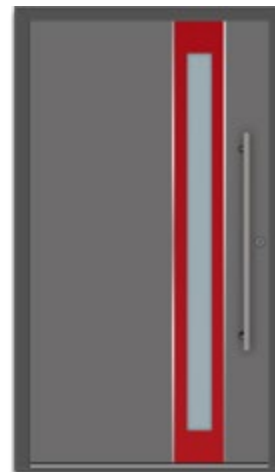

PL-05



PL-06



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

PL-07




PL-08




PL-09



PL-10

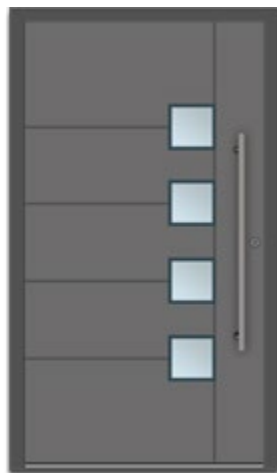

PL-11

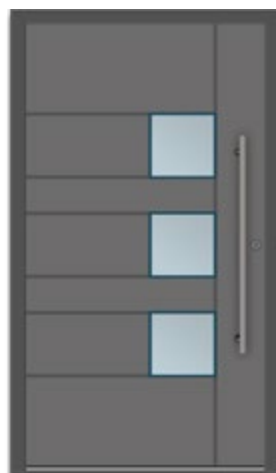

PL-12



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



PRESTIGE *line*


ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



PL-13



PL-14

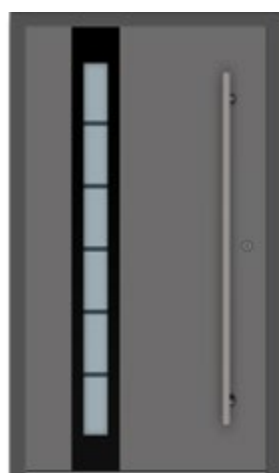

PL-15



PL-16



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


PL-17



PL-18




PL-19

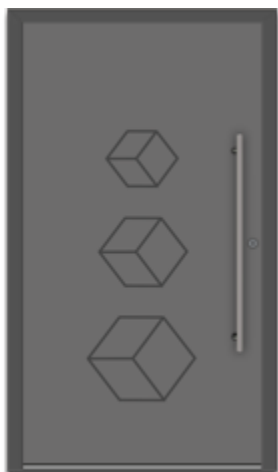


PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

PL-20

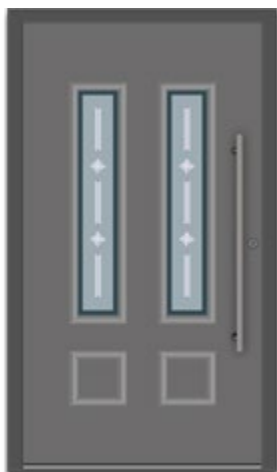

PL-21

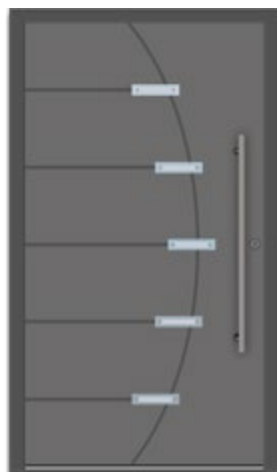

PL-22



PL-23



PRESTIGE *line*


ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



PL-24



PL-25

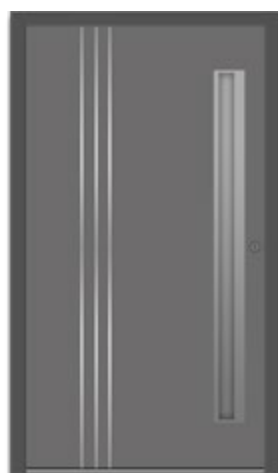

PL-26



PL-27



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ




PL-28



PL-29



PL-30

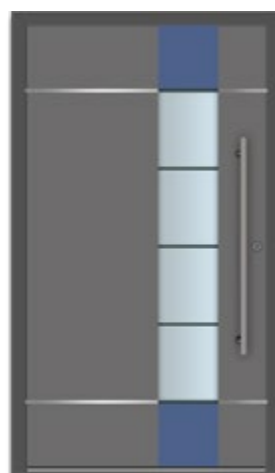


PL-31



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

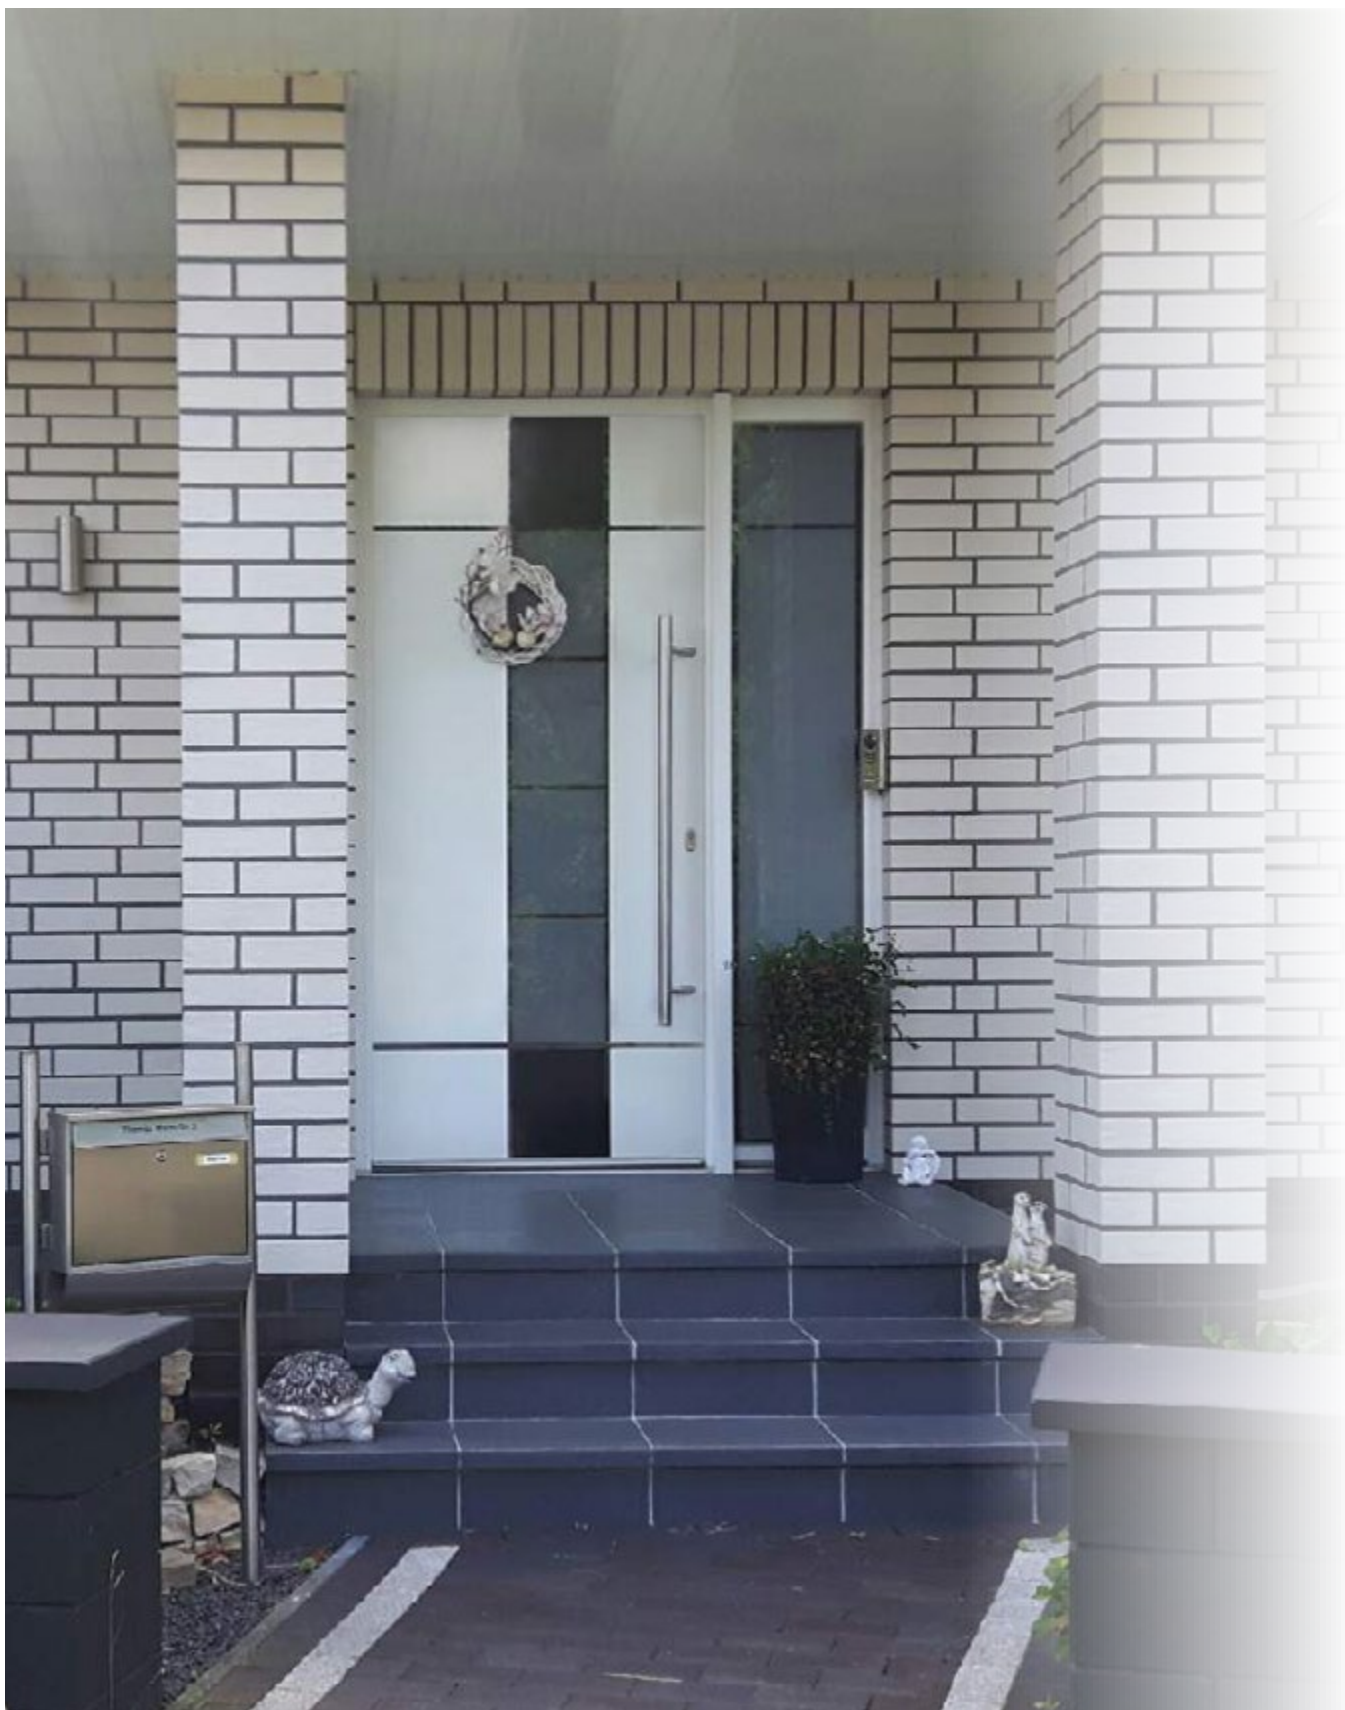

PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


PL-32



PL-33



PL-34

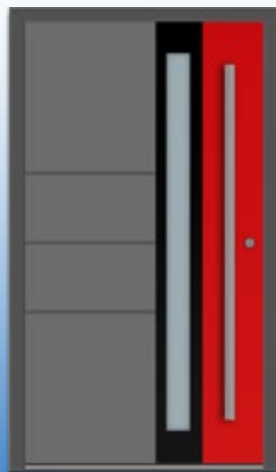

PL-35



PRESTIGE *line*

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ






PRESTIGE LINE



PRESTIGE LINE




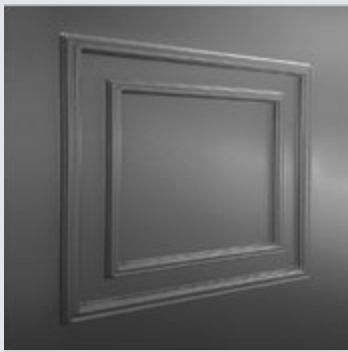

WYPEŁNIENIA SPECJALNE



NAKŁADKI

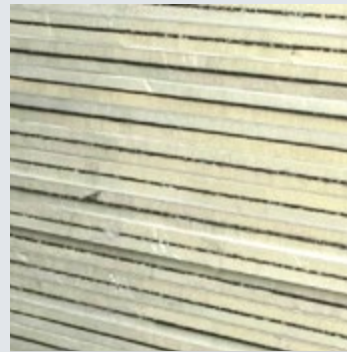

PŁYTY WARSTWOWE




PŁYTY XPS



WZMOCNIENIA




AKUSTYKA




SZKŁO I WITRAŻE



BEWELE OZDOBNE




APLIKACJE I INTARSJE (3D)



POCHWYTY DRZWIOWE




DODATKI



KOLORY SPECJALNE

POZOSTAŁA OFERTA

WYPEŁNIENIA SPECJALNE

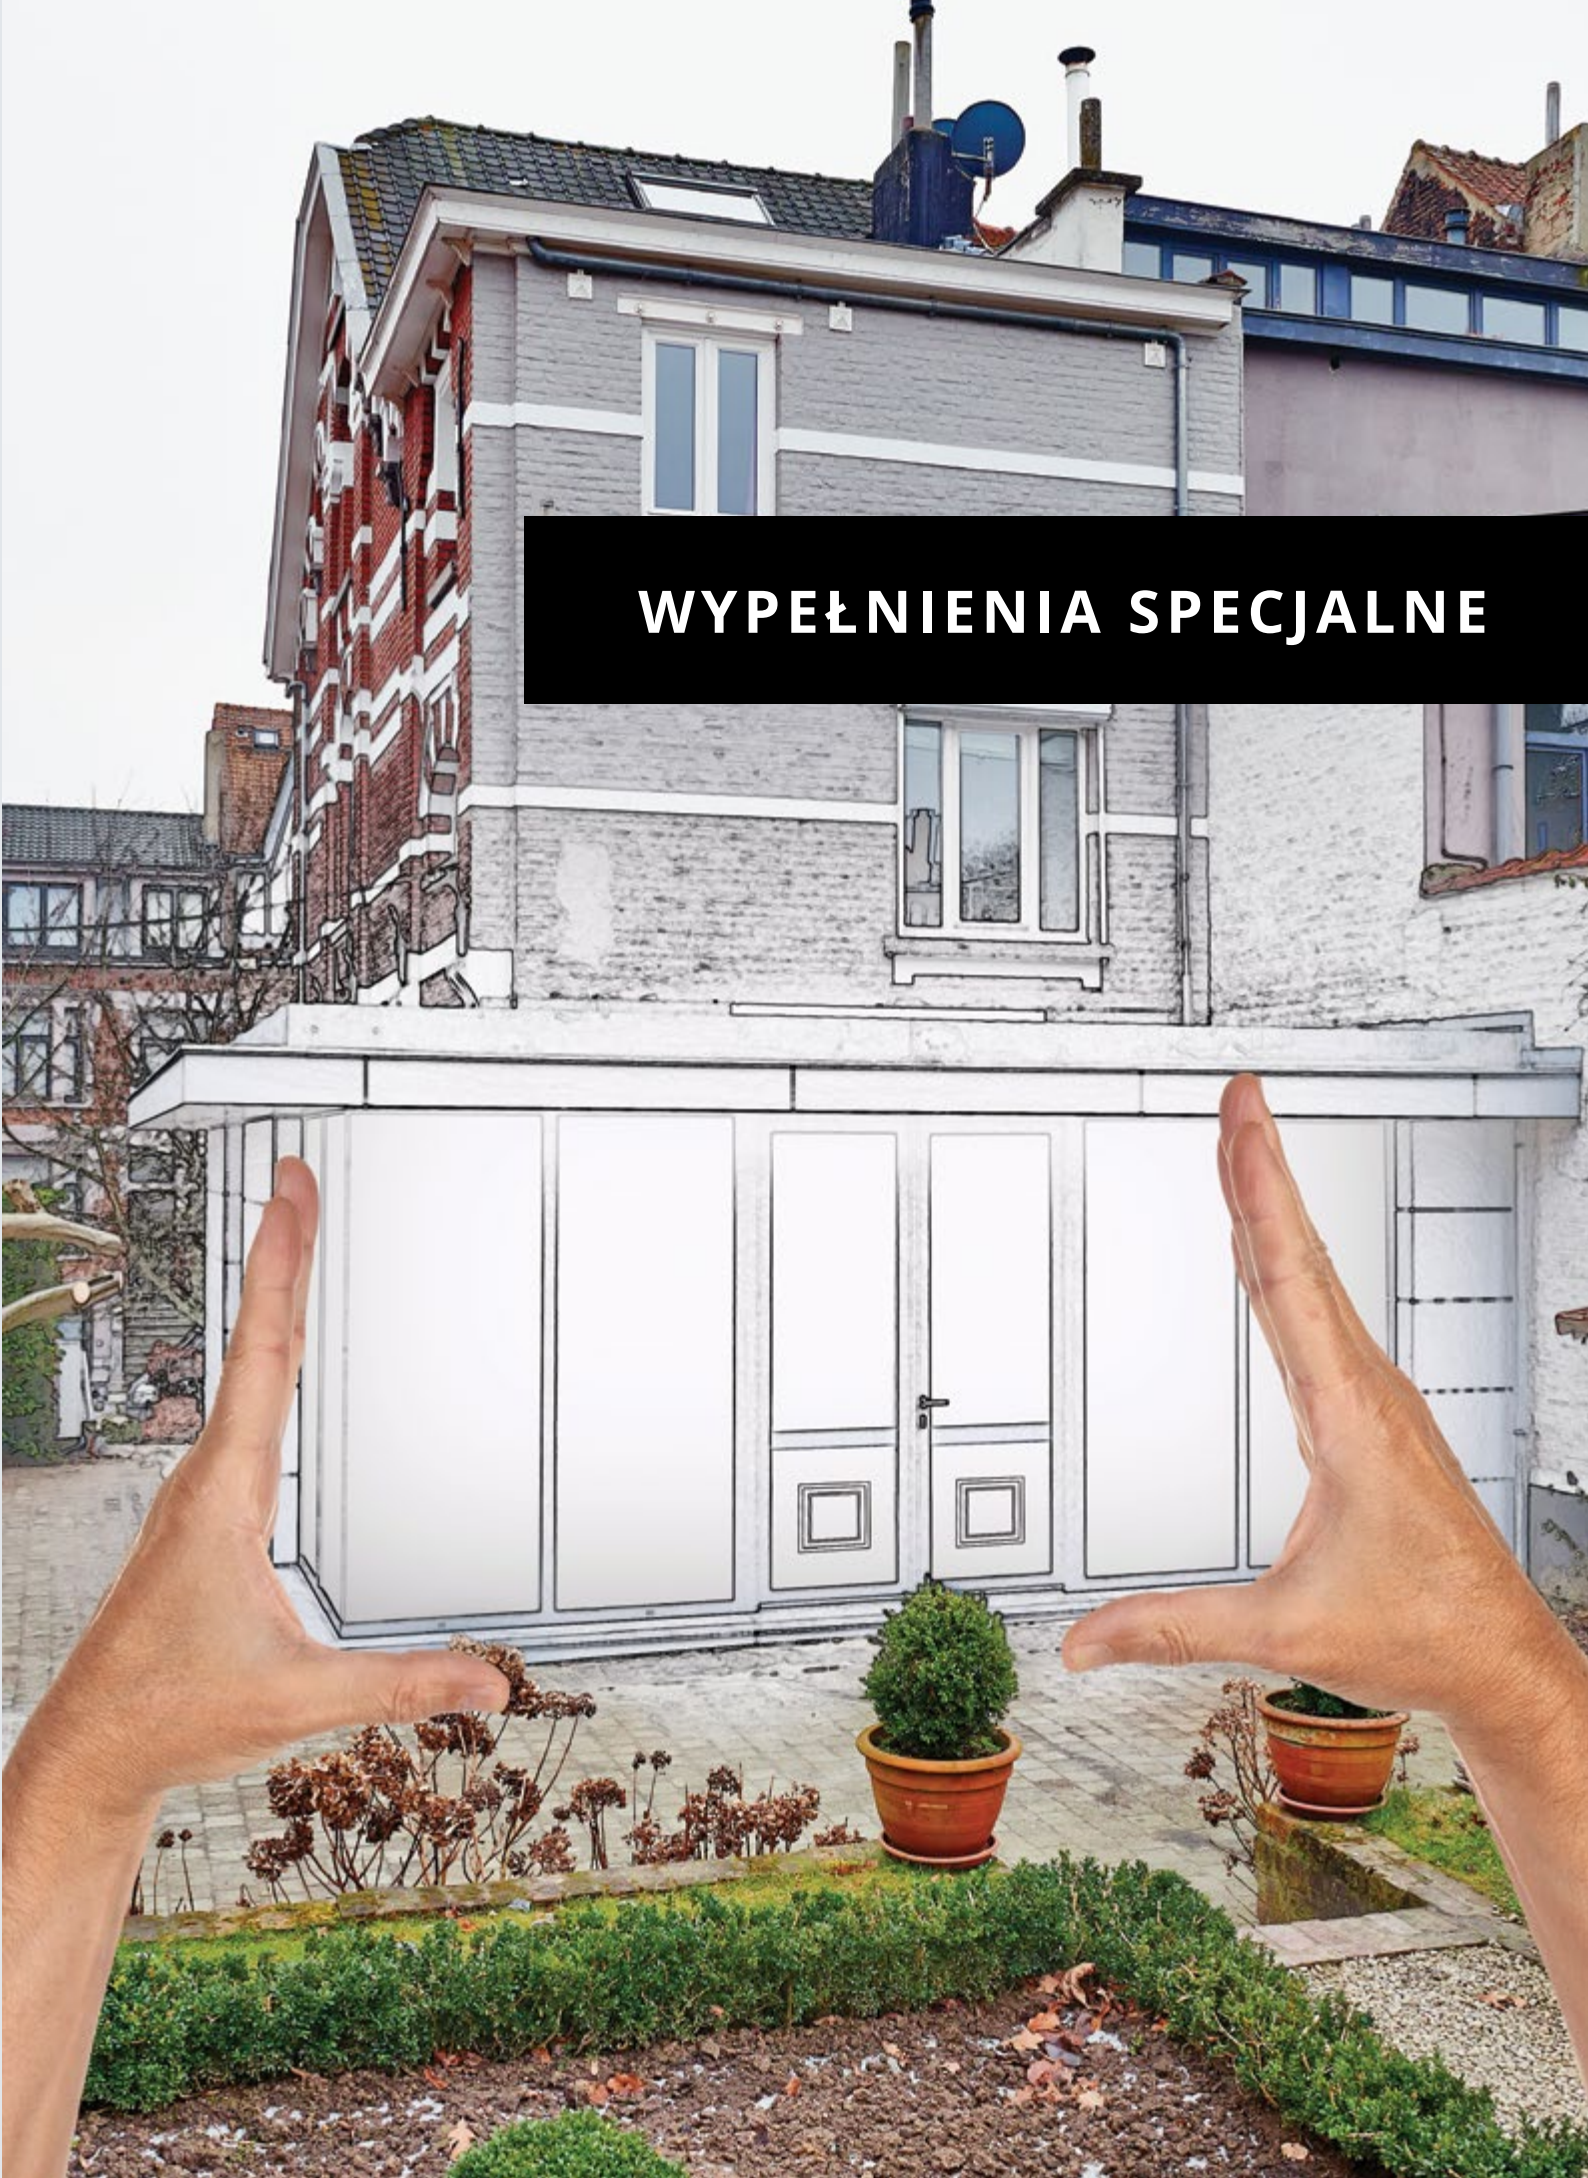

WYPEŁNIENIA SPECJALNE



WYPEŁNIENIA SPECJALNE

PARAMETRY

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardowe wymiary 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- BL-X1: standardowe wymiary 880 x 1020 x 24/28/36/44/48 mm;
- NL/EK-41ST, NL/EK-16ST, EK-03(A)ST, EK-47(A)ST: standardowe wymiary 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- CL-X1, CL-X2: standardowe wymiary 1000 x 900 x 24/36/44/48 mm.

OFERTA JEST DEDYKOWANA NOWOCZESNYM NAŚWIETŁOM, OGRODOM ZIMOWYM, DRZWIOM SZPROSOWYM ORAZ ŚCIANKOM DZIAŁOWYM.



BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1





NL/EK-41ST



NL/EK-16ST



EK-47(A)ST



EK-03(A)ST



CL-X1



CL-X2







WYPEŁNIENIA SPECJALNE

WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE

Firma „Veyna” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagającego rynku wypełnień drzwiowych, wprowadziła obok wypełnień wsadowych, wypełnienia nakładkowe. Oferta dotyczy paneli aluminiowych z serii Economic-Line, New-Line, New-Line „EK”, Extra-Line, Fashion-Line. Modele z serii Classic-Line oraz Top-Line występują w wersji jednostronnie nakładkowej w czterech możliwych grubościach: 24, 36, 44 i 48 mm. Możliwe jest również wykonanie „nakładki” bez wzornictwa typu „sandwicz”. Drzwi nakładkowe charakteryzują się niepowtarzalną estetyką (rama skrzydła jest „zakryta” przez wypełnienie) oraz nowoczesnym wyglądem. Ponadto takie drzwi zwiększają swoje właściwości termiczne. Możemy śmiało powiedzieć, że mamy najtańsze „nakładki” na rynku polskim! Grubości wypełnień nakładkowych są dopasowane do grubości najpopularniejszych systemów profilowych takich jak:



**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY,
REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**



WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNE W PORÓWNANIU DO WSADOWYCH



WSADOWE

NAKŁADKA JEDNOSTRONNA

NAKŁADKA DWUSTRONNA



Stworzyliśmy czytelną i klarowną instrukcję, którą otrzymuje każdy zainteresowany wraz z zestawem do montażu wypełnienia na skrzydle drzwiowym. Służymy również pomocą oraz szkoleniem z montażu takiego rodzaju wypełnienia. Każdy kontrahent może zażyczyć sobie naszej obecności oraz doradztwa przy pierwszej zamówionej „nakładce”.




PŁYTY WARSTWOWE

PŁYTY XPS

PŁYTY WARSTWOWE

PŁYTA WARSTWOWA TYPU „SANDWICH” - PARAMETRY

- Rdzeń ze spienianego polistyrenu XPS;
- Okładzina dowolna: Aluminium w całej palecie RAL oraz w dekorach, okładzina PVC w kolorze białym, okładzina HPL z dowolną okleiną RENOLIT, COVA, czy HORNSCHUCH;
- Wymiar standardowy 1000 x 2000 lub 900 x 2150 x 24/28/36/44/48 mm;
- Możliwość innych grubości, innych wymiarów według potrzeby;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB;
- Możliwość zastosowania wzmocnień z płyty aluminiowej;
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych, do różnego rodzaju ociepleń etc.

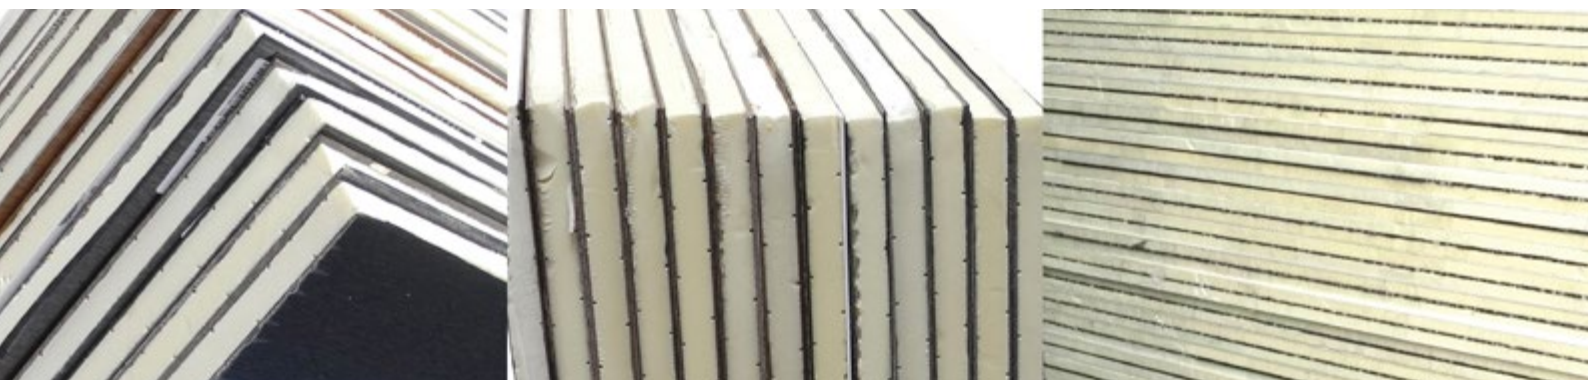

Stosując najlepsze komponenty posiadające wszelkie atesty i certyfikaty dajemy pięcioletnią gwarancję na płyty warstwowe, co wyróżnia nas na rynku. Płyty o standardowych właściwościach produkujemy w ciągu 24 godzin. Posiadamy także jako jedyni w Polsce płyty w kolorze białym typu „Salamanca”, który jest dedykowany dla kontrahentów pracujących na tym systemie.



PŁYTY XPS

PŁYTY XPS Z OBUSTRONNĄ FOLIĄ PRZYLEPNĄ - PARAMETRY

- Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS);
- XPS powleczone obustronnie wzmocnioną folią samoprzylepną;
- Powierzchnie klejące chronione papierem silikonowym;
- Wymiary standardowe 3000 x 1000 mm o grubościach: 20, 21, 24, 32, 34, 40 oraz 66 mm;
- Możliwość innych grubości na indywidualne zapytanie, również inne wymiary;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia z płyty aluminiowej 2 mm;
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych etc.





ZALETY PŁYTY IZOLACYJNEJ XPS

- Doskonała odporność na wilgoć;
- Duża odporność na gnicie i korozję;
- Doskonale kontrolowana wytrzymałość na ściskanie;
- Stała zdolność do utrzymania izolacji;
- Lepsze zamknięcie komórek struktury i braku pustki w polistyrenie ekstrudowanym (XPS);
zwiększa odporność na przenikanie wilgoci.

WZMOCNIENIA

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnienia dodatkową płytą aluminiową wewnątrz konstrukcji wypełnienia. Poprawia to w sposób znaczny sztywność panela (szczególnie zalecane przy modelach z PVC), akustykę oraz parametry antywłamaniowe. Standardowo oferujemy grubość 2 mm, jednakże możliwe są inne grubości na indywidualne zapytanie.

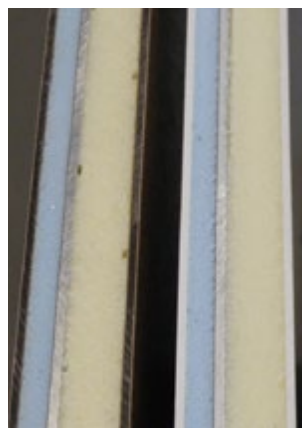
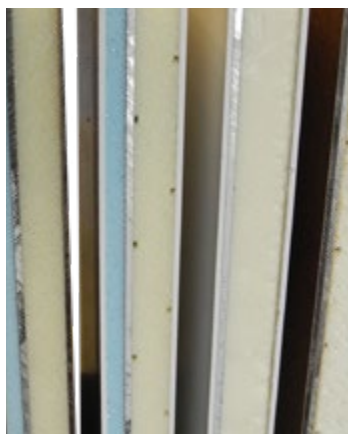


AKUSTYKA

Oferta skierowana jest dla klientów poszukujących wypełnień do drzwi lub ścianek działowych o zwiększonej odporności akustycznej o parametrach:

- 38 dB: rozwiązanie to ma zastosowanie w wypełnieniach typu sandwich oraz w pozostałych modelach, w których nie ma oszklenia. Minimalna całkowita grubość wypełnienia wynosi 40 mm;
- 43 dB: rozwiązanie to ma zastosowanie w wypełnieniach typu sandwich oraz w pozostałych modelach, w których nie ma oszklenia. Maksymalny wymiar wypełnienia 2000 x 1000mm, grubości: HPL i PVC 32/36/44 mm, ALU 31/35/43 mm;

Firma „Veyna” zrealizowała już wiele takich specjalistycznych zamówień choćby do biur, kin, szpitali czy obiektów hotelowych.

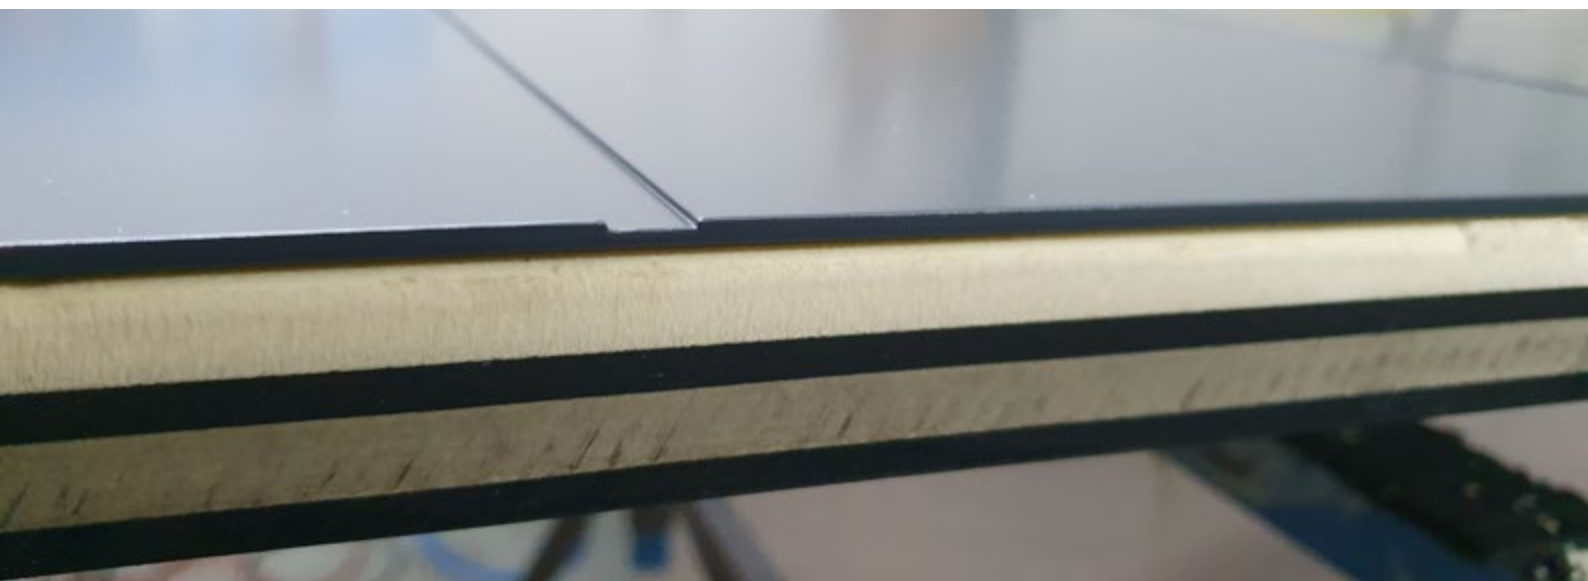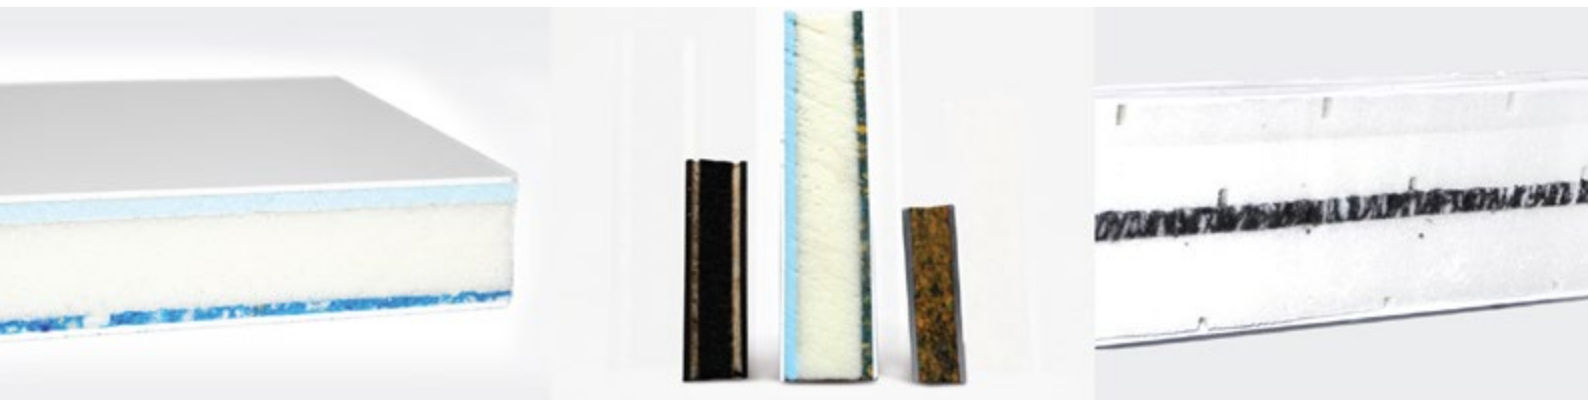



SZKŁO I WITRAŻE

SZKŁO I WITRAŻE


SZKŁO ORNAMENTOWE

W ofercie posiadamy grupę najbardziej popularnych ornamentów na rynku europejskim marki Pilkington. Możliwe jest zastosowanie każdego innego ornamentu i rodzaju szkła dostępnego na rynku, przy czym należy liczyć się z wydłużonym terminem realizacji. Możliwe jest także zastosowanie dodatkowych szprosów ozdobnych pomiędzy szybami, zastosowania szyb bezpiecznych czy termoizolacyjnych.


silvit bezbarwny



**KATHEDRAL
bezbarwna**



kura brąz



madera bezbarwna




master carre



master ligne




master ray



chinchilla



satinato



SZKŁO PIASKOWE

Piaskowanie szkła to proces polegający na specjalistycznej obróbce materiałem ściernym powierzchni szkła, prowadzący do usunięcia wierzchniej warstwy, czego efektem jest widoczne zmatowienie. Wykorzystanie tej technologii daje niezwykle delikatne i subtelne rezultaty. Piaskowanie szkła pozwala na tworzenie dowolnych wzorów, które zdobią powierzchnię w niepowtarzalny sposób. Oprócz poniższych wzorów istnieje również możliwość wykonania indywidualnego wzoru na życzenie klienta.



Powyższe wzory piaskowanych szyb są dedykowane następującym modelom:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): PIASEK 01, PIASEK 02, PIASEK 03, PIASEK 08

EK-04(A) oraz EK-04/6(A): PIASEK 04, PIASEK 05, PIASEK 06

EK-05(A) oraz EK-15(A): PIASEK 07

EK-50(A) oraz EK-51(A): PIASEK 09

PRZYKŁADOWE REALIZACJE








WITRAŻE – SERIA BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Witraże stanowią efektowną dekorację drzwi. Ich świetlistość i barwa stwarzają niepowtarzalną atmosferę. Tworzą "magię światła". Drzwi ozdobione przez witraż ulegają efektownej wizualnej przemianie, zarówno w budynkach stylizowanych, jak i nowoczesnych.

Witraż, będąc elementem dekoracyjnym, jednocześnie pełni funkcje użytkowe - osłania od niechcianych widoków, chroni przed zbyt silnym nasłonecznieniem, czy zapewnia dyskrecję. Stosowany w drzwiach może być malarskim obrazem, prostą geometrią albo zawiłą arabeską, a także może zawierać elementy heraldyczne czy logo firmy.

... oferta przeszło siedemdziesięciu różnych witraży dostępna na www.veyna.eu

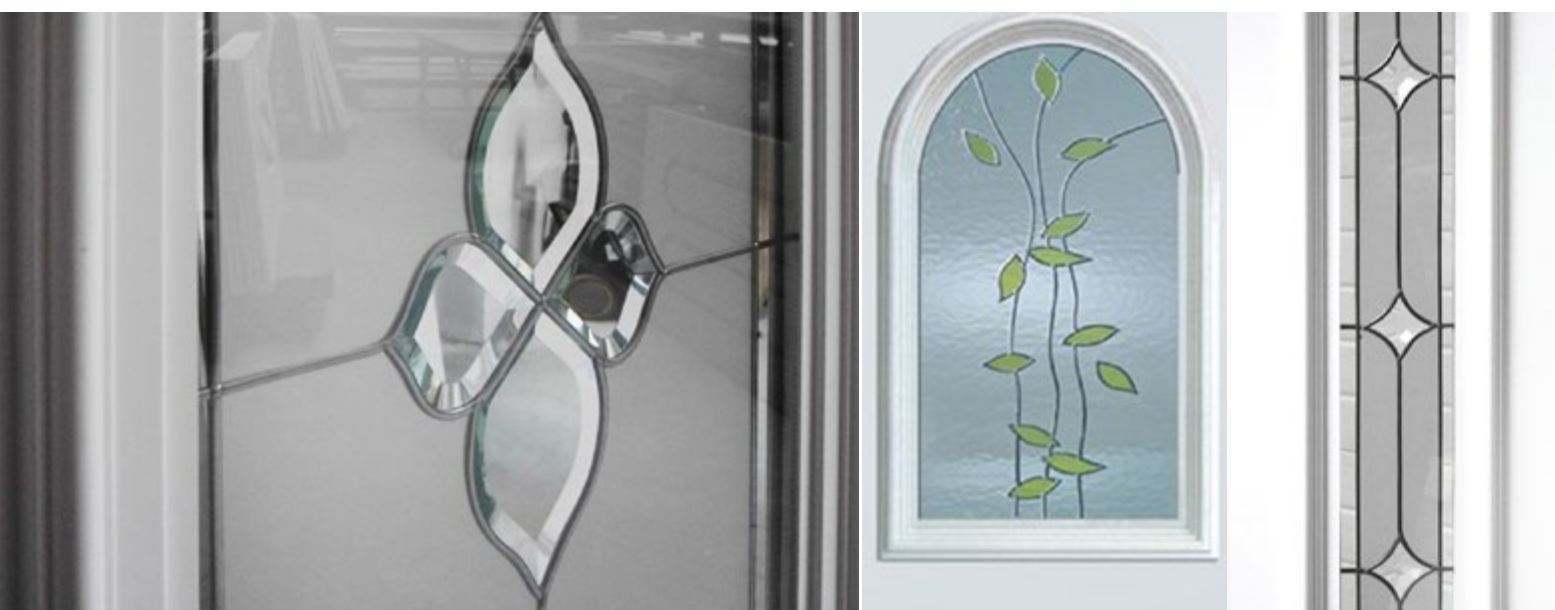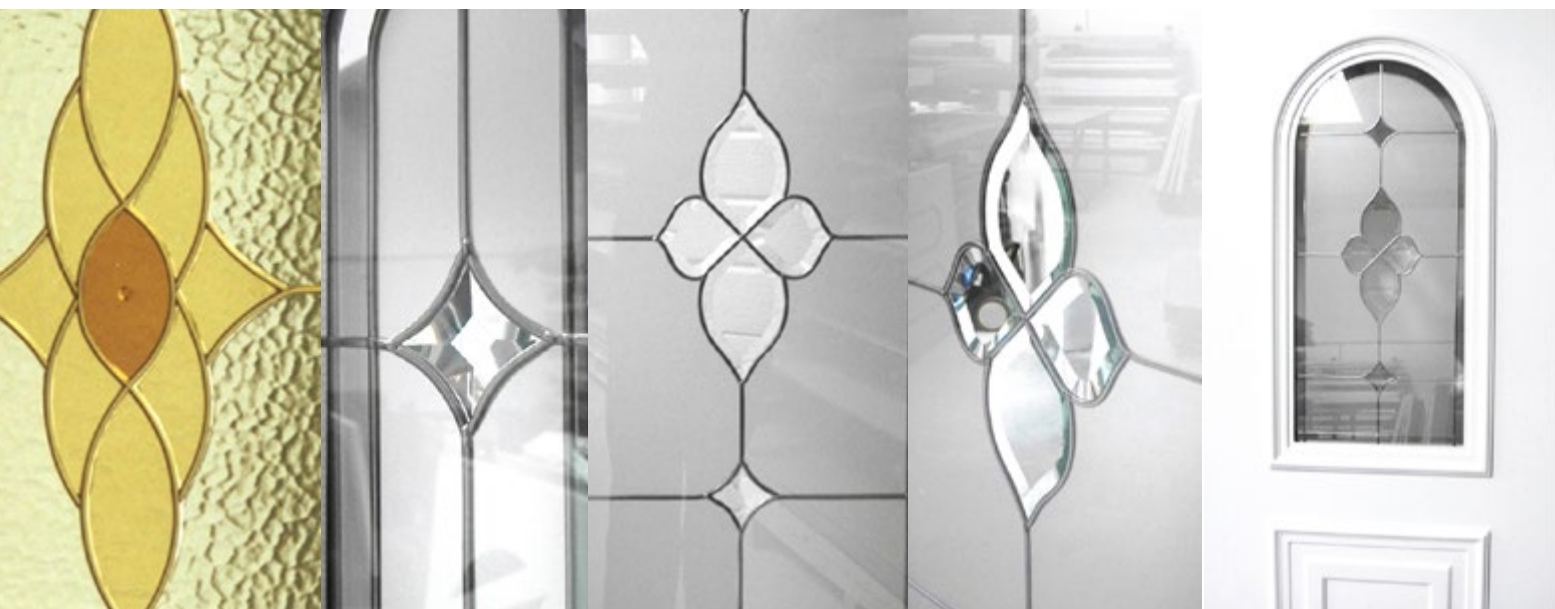

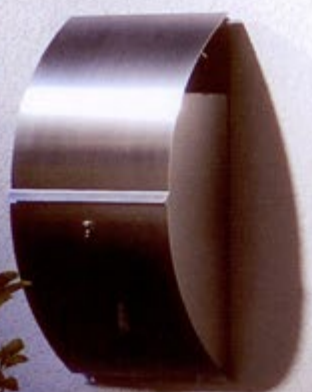

HANDMADE



RĘCZNA PRACA


BEWELE OZDOBNE

BEWELE OZDOBNE

Prezentujemy zestawy bewel ozdobnych. Ich atutem jest możliwość zastosowania w każdej serii wypełnień drzwiowych, co otwiera przed Państwem wiele możliwości. Bewele dodają charakteru, elegancji, a także indywidualizmu drzwiom wejściowym. Mogą być one aplikowane na każdy rodzaj szyby oprócz: Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Cathedral, Flutes oraz Altdeutsch bezbarwny. Zachęcamy do projektowania własnych układów, jak również korzystania z naszych przykładów i inspiracji.

ZESTAWY MAŁE

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm



DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm



DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm



ZESTAWY ŚREDNIE


DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm



DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm




DB 249
265 x 155 mm



DB 347
212 x 217 mm



DB 110
72 x 100 mm

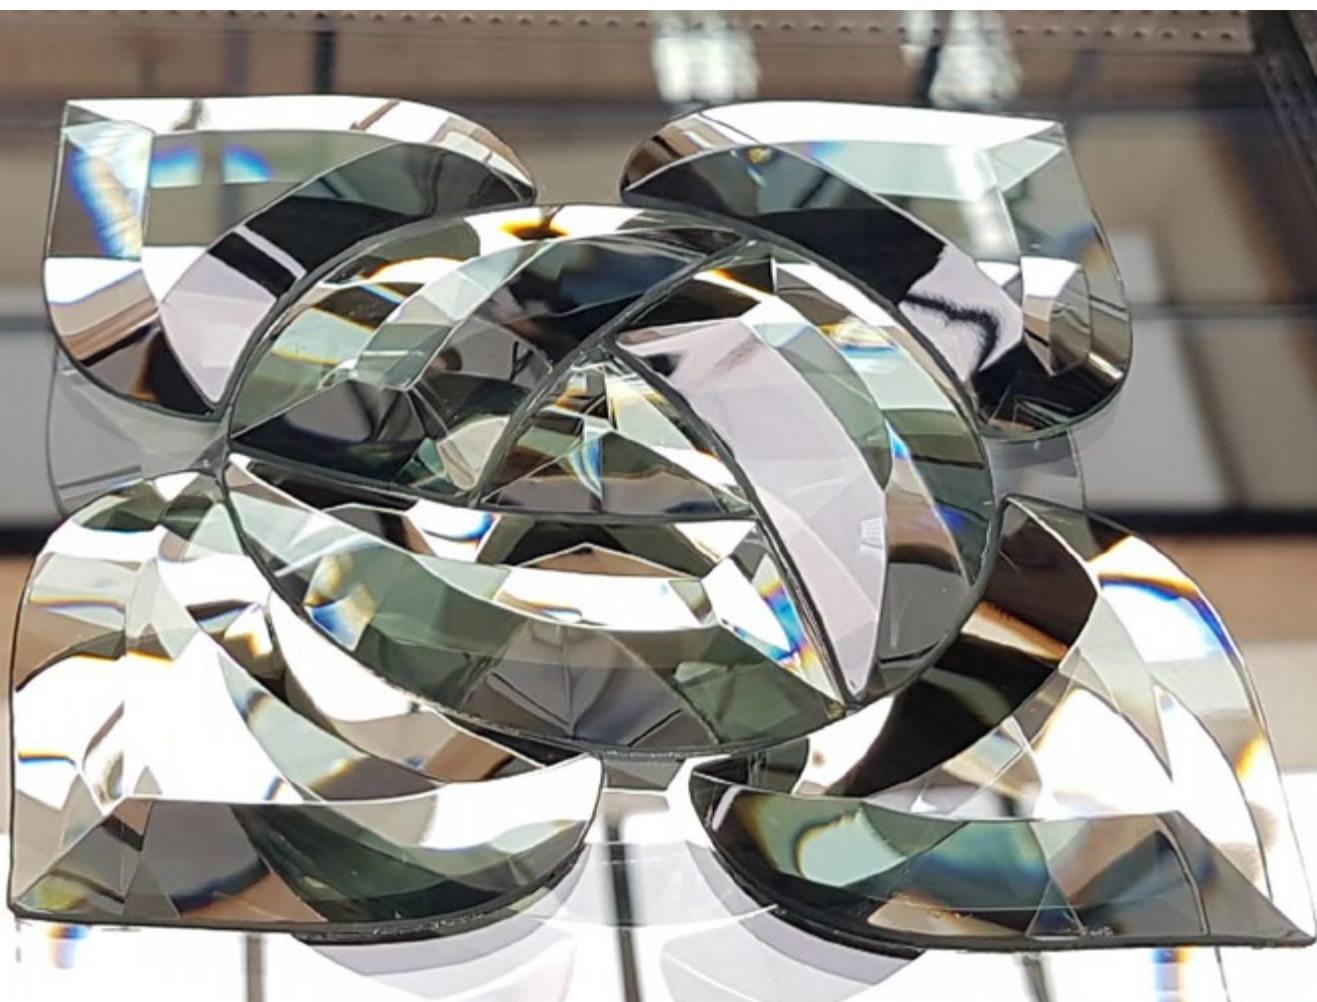



DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm



DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm



DB 116
77 x 100 mm



DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm




ZESTAWY DUŻE

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm

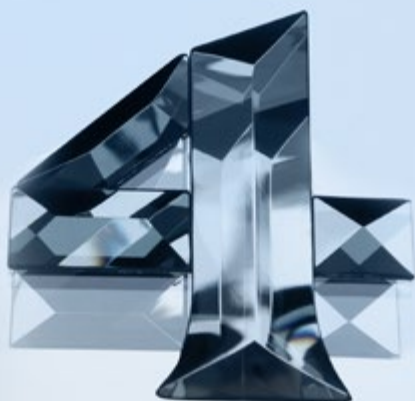

DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm






APLIKACJE 3D INOX
INTARSJE 3D INOX



APLIKACJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

Elementy wypukłe 3D to stałe elementy dospawane do aplikacji INOX. Nasze ozdoby odznaczają się wzorową jakością wykonania oraz nowoczesnym kształtem nadającym drzwi nietuzinkowy wygląd. Dzięki takim właściwościom stali nierdzewnej, jak trwałość i szlachetność, gwarantujemy pełne zadowolenie Klienta z zakupionych wypełnień. Możemy je zastosować w modelach EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A). Na życzenie klienta możemy tworzyć indywidualne projekty w ramach proponowanych kształtów (miejsce dospawania aplikacji 3D, jak i też ilość elementów).



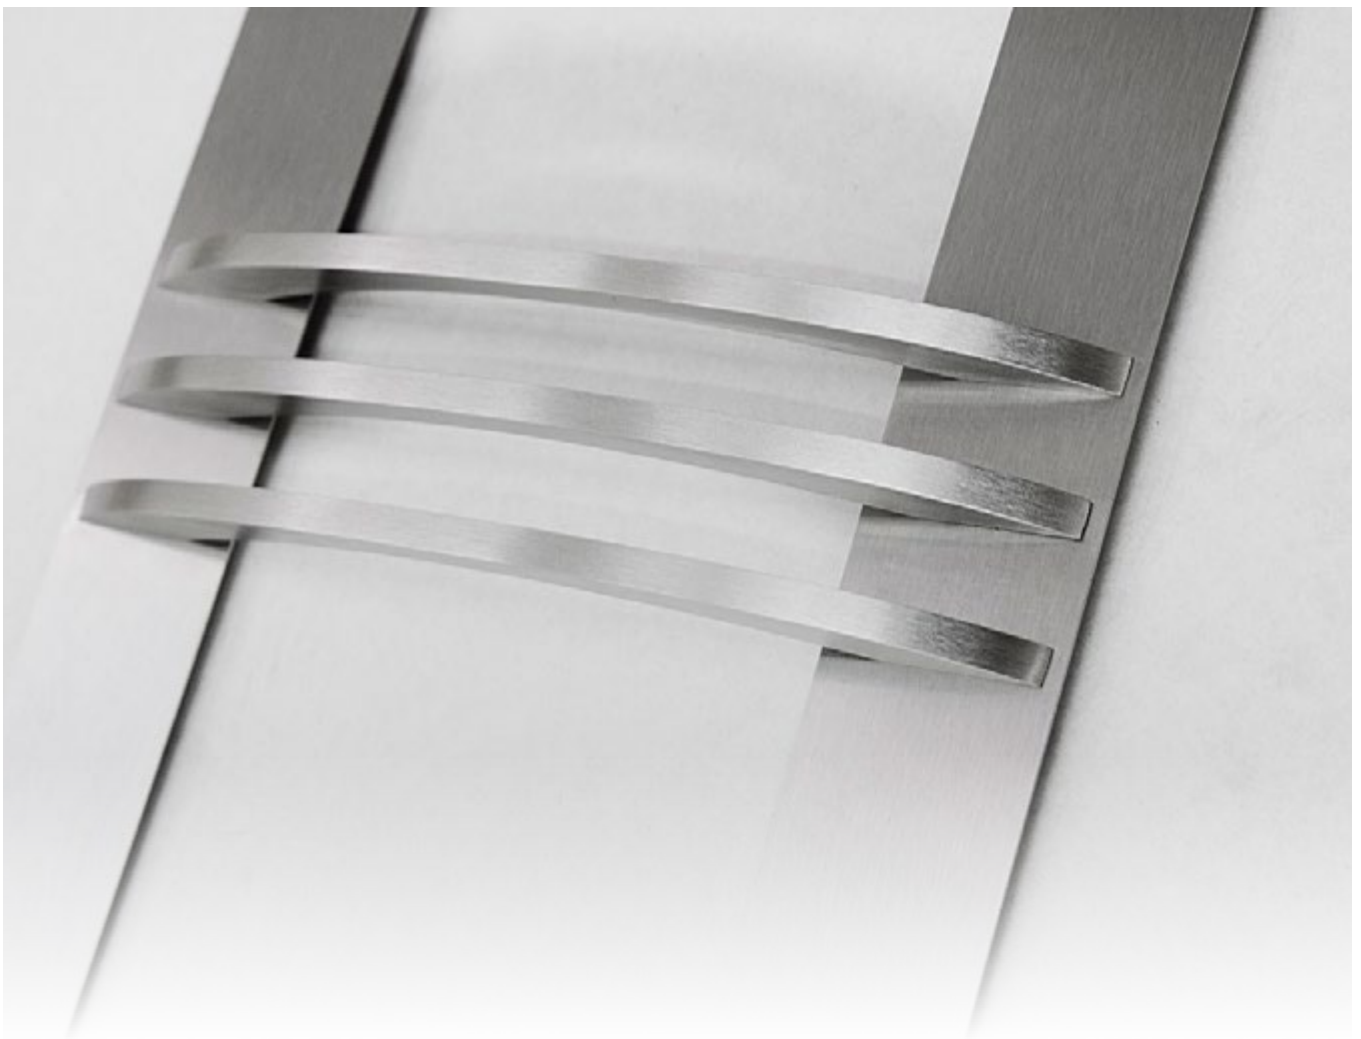



INTARSJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

Intarsje INOX 3D to ciekawa alternatywa dla lizen płaszczyznowych (zlicowanych).


Intarsje mogą być stosowane w sandwichach aluminiowych oraz w serii Economic Line ALU.

Projekty mogą być konsultowane indywidualnie.

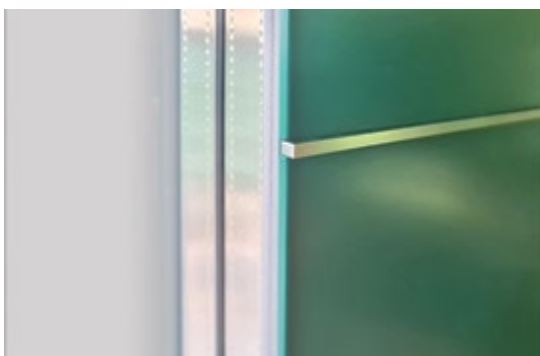



**OFERTA POCHWYTÓW ZE STALI
NIERDZEWNEJ, ALUMINIUM
I WŁÓKNA WĘGLOWEGO**



POCHWYTY

VP-10



Ø30 mm, jednostronny,
stal nierdzewna mat,
nóżki proste

VP-11



Ø30 mm, jednostronny,
stal nierdzewna mat,
nóżki pod kątem 45°

VP-12



Ø40 mm, jednostronny,
stal nierdzewna mat,
pochwyty łukowy
pochylony

VP-13



40 mm x 20 mm,
jednostronny,
stal nierdzewna mat,
pochwyty kwadratowy
prosty

VP-14



40 mm x 20 mm,
jednostronny,
stal nierdzewna mat,
pochwyty prostokątne,
nóżki pod kątem 45°

VP-15



40 mm x 20 mm,
jednostronny,
stal nierdzewna mat,
pochwyty prostokątne,
nóżki proste

VP-16



Ø30 mm, jednostronny,
stal nierdzewna mat,
pochwyty rurowy

VP-17



Ø30 mm, jednostronny,
stal nierdzewna mat,
pochwyty rurowy

VP-18D



Ø30 mm, jednostronny,
stal nierdzewna
mat/drewno,
nóżki pod kątem 45°



VP-19D



Ø30 mm, jednostronny,
stal nierdzewna
mat/drewno,
nóżki proste

VP-20



Ø30 mm, jednostronny,
stal nierdzewna mat,
nóżki proste

VP-21



40 mm x 10 mm,
jednostronny,
stal nierdzewna mat,
nóżki proste

VP-22



100 mm x 5 mm,
jednostronny,
stal nierdzewna mat



VP-23



100 mm x 5 mm,
jednostronny,
stal nierdzewna mat

VP-24




550 mm x 155 mm,
stal nierdzewna mat,
pochwyty kieszeniowy

VP-25



185 mm x 1400 mm,
stal nierdzewna mat,
pochwyty kieszeniowy

Uwaga: Wszystkie pochwyty wpuszczane (kieszeniowe) mogą być instalowane w panelach od grubości **36 mm** wzwyż poza VP-29, gdzie minimalna grubość to **60 mm**.

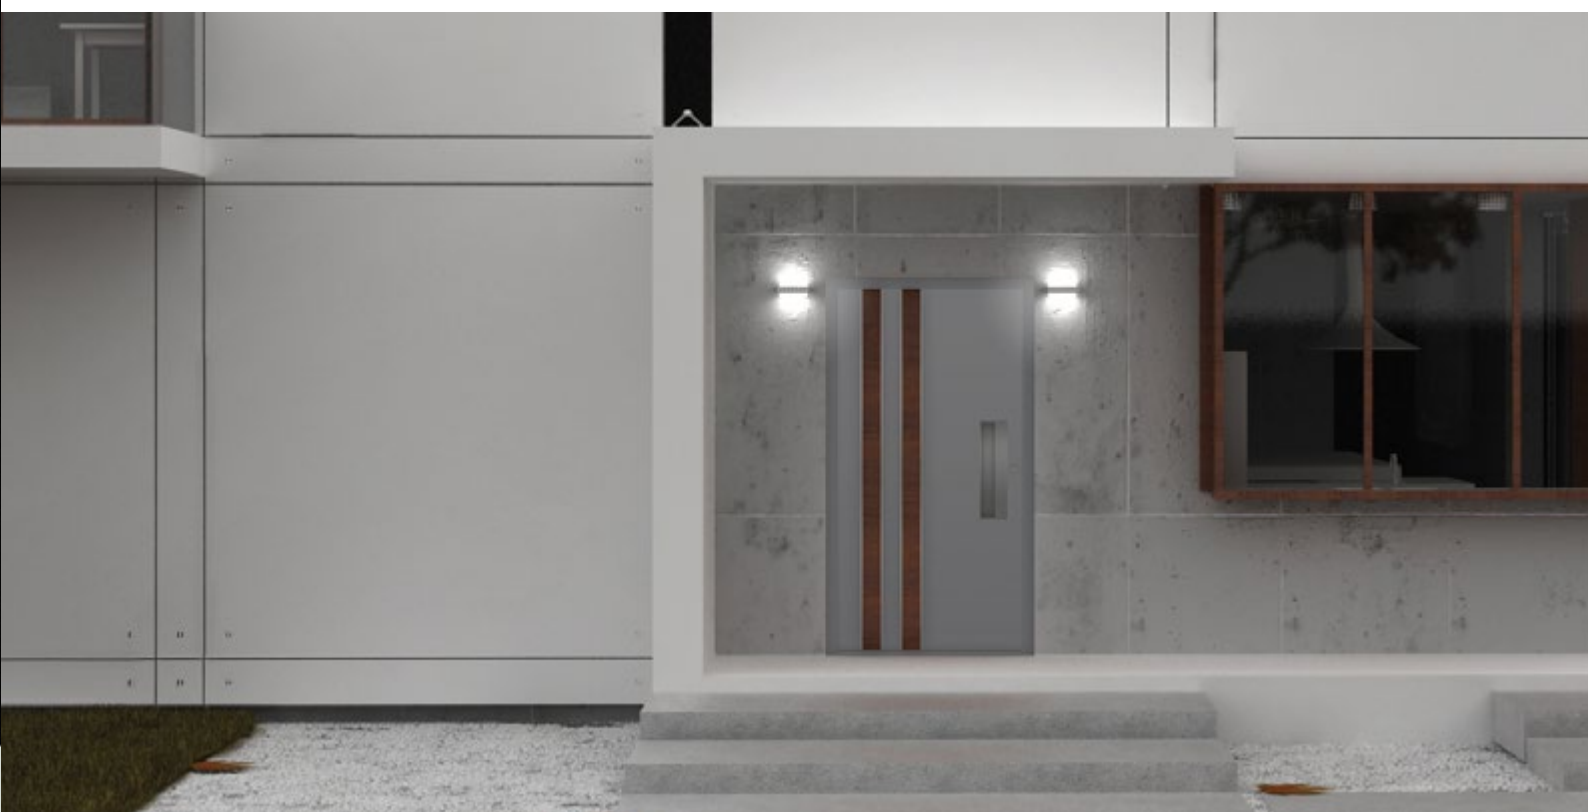

VP-26



200 mm x 200 mm,
stal nierdzewna mat,
pochwyty kieszeniowy

VP-27



200 mm x 250 mm,
stal nierdzewna mat,
pochwyty kieszeniowy

VP-28



200 mm x 200 mm,
stal nierdzewna mat,
pochwyty kieszeniowy



VP-29



Pochwyty kieszeniowy
tłoczony, szerokość
61 mm, stal nierdzewna
mat lub aluminium
lakierowane w dowolnym
kolorze RAL

VP-30



Ø45 mm x 25 mm,
Jednostronny,
Stal nierdzewna mat,
Nóżki proste

VP-31



Ø45 mm x 25 mm,
Jednostronny,
Stal nierdzewna mat,
Nóżki proste

VP-32



Ø40 mm x 10 mm,
Jednostronny,
Stal, kolor czarny,
Nóżki proste ALU



VP-33



Ø50 mm x 20 mm,
Jednostronny,
Włókno węglowe/drewno

VP-34



Ø34 mm, Jednostronny,
Włókno węglowe

VP-35



Ø40 mm x 10 mm,
Jednostronny,
Stal, kolor czarny,
Nóżki proste

VP-36



Ø40 mm x 10 mm,
Jednostronny,
Stal nierdzewna, kolor
czarny, Nóżki proste





DODATKI

LISTWY DOLNE

Drzwi z elegancką listwą dolną wyglądają ekskluzywnie i dodatkowo ich dolna część jest chroniona.

Wybrałeś drzwi z wypełnieniem nakładkowym?

W takim przypadku szczególnie polecamy Ci tą ofertę. Elementy są dostępne w stali nierdzewnej INOX lub opcjonalnie w aluminium w dowolnym kolorze RAL.

kopniak K1



kopniak K2



kopniak K3



kopniak K4



WIZJERY

WIZJERY TRADYCYJNE

Wizjery odpowiednie do wypełnień o grubości 24–85 mm.

**wizjer srebrny
chromowany**



**wizjer złoty
chromowany**



WIZJERY ELEKTRONICZNE

Wizjery o wysokiej rozdzielczości 4.0 HD odpowiednie do wypełnień o grubości 40–70 mm.

**wizjer elektroniczny
srebrny**



**wizjer elektroniczny
złoty**





WIZJER ELEKTRONICZNY ŻŁOTY NA CORTENIE



KOŁATKI

Kołatka to klasyczna i funkcjonalna ozdoba pasująca do wielu modeli wypełnień, nie tylko tych tradycyjnych. Montaż wymaga dodatkowego wzmocnienia.

**LEW
MOSIĄDZ**



**LEW
PATYNA**



**AMFORA
SATYNA**



**AMFORA
MOSIĄDZ**



**AMFORA
PATYNA**



WRZUTNIKI LISTOWE



W ofercie posiadamy wrzutniki listowe w trzech kolorach aluminium: srebrnym, białym i złotym. Oferujemy montaż wrzutników w każdej serii naszych wypełnień. Jest także możliwość samodzielnego montażu według instrukcji z opakowania, które zawiera wszelkie niezbędne elementy. Grubość wypełnienia od 36 mm do 70 mm maksymalnie.



CZYTNIKI LINII PAPILARNYCH

Ekey przedstawia system z czytnikiem linii papilarnych, który sprawia, że drzwi stają się inteligentne: ekey dLine. Twoje drzwi zyskują nowe funkcje. A Ty łączysz dostęp do budynku ze światem smart home. Dzięki ekey dLine oferujesz swoim klientom nowy komfort życia! Komfort i bezpieczeństwo systemu z czytnikiem linii papilarnych w połączeniu z doświadczeniem inteligentnego domu. ekey dLine można rozbudować o urządzenia, użytkowników i funkcje w dowolnym momencie.

ekey dLine



ekey dLine czytnik linii papilarnych

[Nr art. 201001]

Opis:

4-segmentowa podświetlana obwódka do sygnalizacji optycznej,

- jasność można płynnie regulować lub wyłączać.
- Brzęczyk do sygnalizacji akustycznej (wkrótce),
- głośność można płynnie regulować lub wyłączać.

Jeden typ konstrukcji dla pochwyty drzwi i skrzydła drzwi.

Dane techniczne:

Napięcie zasilające: 12–24 VDC

Wymiary szer. x wys. x gł.: 22,5 x 47 x 16 mm

Zużycie mocy: ok. < 0,5 W

Zakres temperatur: od -25°C do 70°C

Stopień ochrony: IP54

Zalecana wysokość montażowa: 155 cm



ekey dLine element ozdobny – pochwyty drzwi

[Nr art. 201101 kolor stali szlachetnej,


Nr art. 201102 czarny (RAL 9005)]

Dane techniczne:

Wymiary szer. x wys. x gł.: 25 x 52 x 0,5 mm

Materiał: stal szlachetna V4A

Element ozdobny jest wklejony.



ekey dLine element ozdobny – skrzydło drzwi

[Nr art. 201111 kolor stali szlachetnej,

Nr art. 201112 czarny (RAL 9005)]

Dane techniczne:

Wymiary szer. x wys. x gł.: 34,5 x 61,5 x 3 mm

Materiał: stal szlachetna V4A

Element ozdobny jest wklejony.

Możliwość dostosowania elementów ozdobnych (kolory/logo).

Czytnik może być zamontowany w dowolnym miejscu na panelu drzwiowym lub na skrzydle drzwi. Na specjalne zamówienia przy indywidualnej wycenie jest możliwość zamontowania czytnika w naszych wybranych pochwytach: **VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23**.



* Na zdjęciu: przykład z pochwytem wpuszczonym VP-24, czarnym



